


# splc089

## Transponder bypass


Poznámka: Při použití transponder bypass je nutné obětovat jeden z náhradních klíčů, který byl dodán s vozem nebo použít další klíč, který byl nakódován k vozidlu a lze s ním vozidlo úspěšně nastartovat.

1. Otevřete krabičku transponder bypassu a na polštářek ve vinutí umístěte čip imobilizéru, případně klíč s imobilizérem. Doporučujeme umístit pouze čip, případně klíč s nevyfrézovanou kovovou částí!

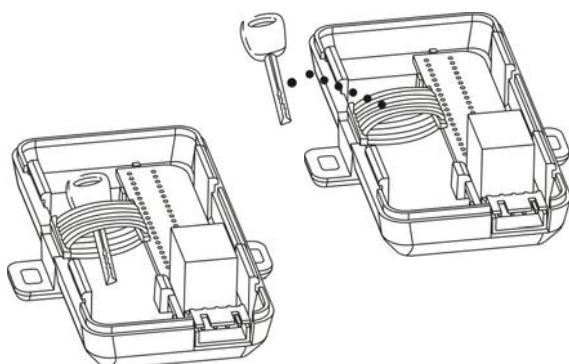

Umístěte klíč nebo čip imobilizéru na místo, jak je znázorněno na obrázku.

2. Připojení vodičů.

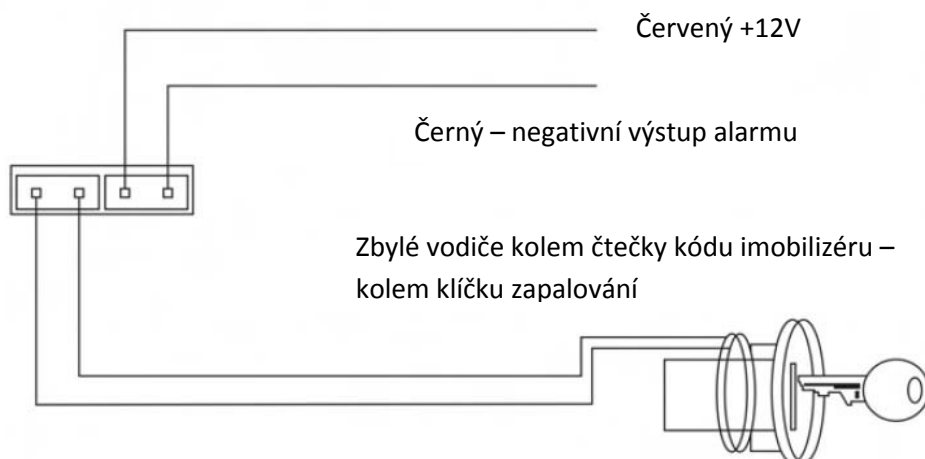

Čtečku kódu imobilizéru naleznete pod sloupkem řízení a vede k zámku klíče zapalování. Čtečka kódu imobilizéru je obvykle černý plastový kroužek, který vede kolem vnější strany zámku zapalování, blízko místa, kde se vkládá klíč. Je nutné odinstalovat plastový kryt sloupku, aby byla čtečka kódu imobilizéru vidět. Plastový kroužek navlékněte na čtečku imobilizéru, nesmí být nad či pod ním. Plastový kroužek zajistěte izolační páskou, abyste zabránili jeho pohybu.

3. Po instalaci vyzkoušejte funkčnost zařízení. Pokud se vozidlo nastartuje do 30 sekund je transponder bypass nainstalován správně.