

# Inteligentní VIDEO přepínač 4IN/1OUT 80337

## Montážní návod

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání. Při převzetí výrobku si prosím zkontrolujte kompletnost balení.

### Obsah balení

modul zařízení s kabeláží	1 ks
dálkový ovladač	1 ks

**Upozornění:** Před montáží zařízení i před jeho používáním si prosím přečtěte celý návod.

### Popis

Inteligentní univerzální videopřepínač ke kamerám, 4 x vstup/1 x výstup. Modul je vhodný ke kamerovým systémům, kde se používají 3 - 4 vnější kamery - zadní, přední a boční.


### Popis funkce

- pomocí vodiče lze spustit levou, pravou nebo zadní kameru
- přední kamera je vždy aktivována při vypnutí zadní kamery (vyřazení zpátečky)
- dálkovým ovladačem lze vždy spustit libovolnou kameru
- výstup obrazu lze aktivovat jakýmkoliv tlačítkem na ovladači nebo přímo aktivačním vodičem
  1. Modrý vodič slouží k aktivaci zadní kamery
  2. Bílý vodič slouží k aktivaci levé kamery
  3. Zelený vodič slouží k aktivaci pravé kamery
  4. Červený + Černý vodič: napájecí napětí 12V
  5. Dálkové ovládání:
    - tlačítko M: bez funkce
    - tlačítko B: zadní kamera
    - tlačítko R: pravá kamera
    - tlačítko L: levá kamera
    - tlačítko F: přední kamera

### Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením.

## Schéma zapojení

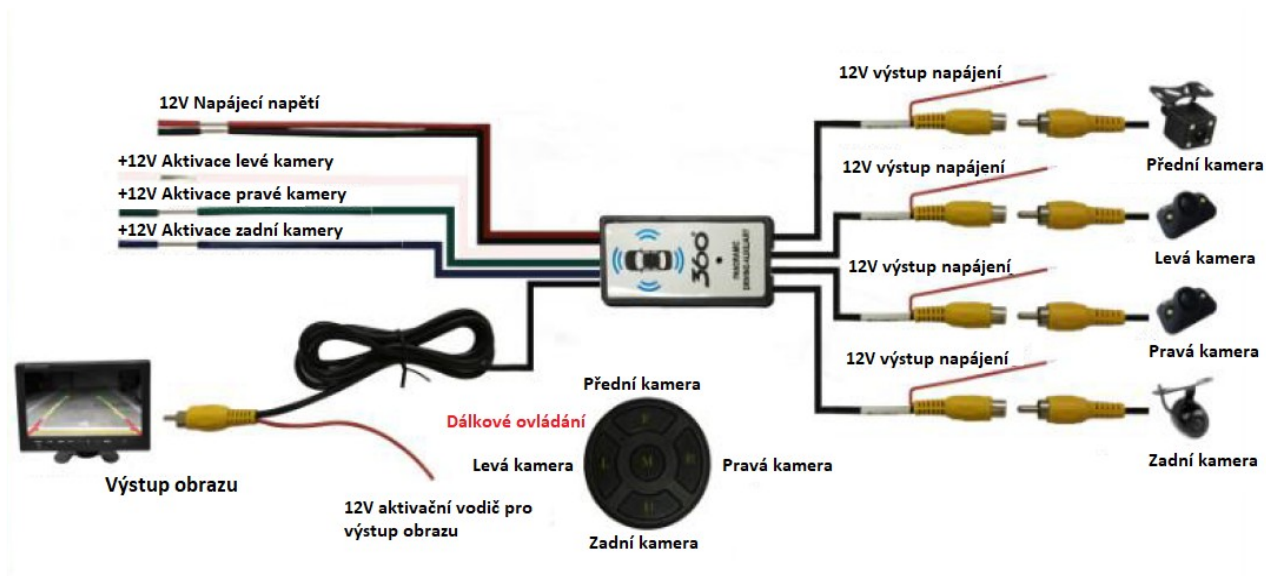

## Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

## Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vyříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- součástí výrobku je baterie
- v případě, že výrobek nezlikvidujete v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu
- výrobek po ukončení životnosti není elektroodpadem, ale součástí vozidla a jeho likvidace se řídí dle §36 a §37 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Děkujeme, že chráníte životní prostředí.

## Technické parametry

napájecí napětí	8 – 16 V
spotřeba v klidovém stavu	20 mA
počet vstupů	4
Baterie v ovladači	CR2025