

# Adaptér CBCAN-03

## Montážní příručka

### Informace o výrobku

- ▲ Adaptér CBCAN-03 umožňuje připojení dodatečně montovaných parkovacích senzorů do vozidel, která jsou vybavena sběrnici CAN.
- ▲ Adaptér dále poskytuje napájecí napětí +12 V k napájení předních i zadních senzorů.
- ▲ Seznam podporovaných typů vozidel je uveden dále.


### Zapojení do vozidla

Význam a zapojení jednotlivých vodičů je následující:

Barva	Zapojení
Žlutý	Stálé napětí 12 V
Černý	Zem
Modrý	CAN-High
Bílý	CAN-Low
Červený	Výstup 12 V pro zadní senzory
Hnědý	Výstup 12 V pro přední senzory
Fialový	Vstup (na zem) ke spuštění a vypnutí předních senzorů

Zapojení proved'te následujícím způsobem:

1. Vyjměte a odpojte originální autorádio.
2. Na adaptéru nastavte přepínače (dipy), jak je uvedeno níže v tabulce u každého vozidla.

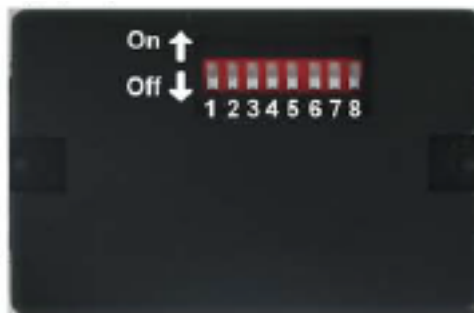

3. Adaptér připojte k vodičům CAN-High a CAN-Low, jak je uvedeno níže ve schématu u každého vozidla.
4. Adaptér připojte ke stálému napájení +12 V a zemi.
5. Výstupy adaptéru připojte k příslušným parkovacím senzorům.
6. Fialový vodič adaptéru lze připojit k vypínači. Sepnutím vypínače dojde ke spuštění předních senzorů.

*Upozornění:* Výrobce vozidla může změnit barvy a umístění vodičů bez předchozího upozornění. Před zahájením montáže zkontrolujte správnost jednotlivých vodičů.