

# SV 1009

## Návod na použití



## Uživatelská příručka





Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

### Obsah



Informace k bezpečnému používání.....	2
Informace o monitoru.....	2
Technická specifikace .....	3
Ovládací prvky monitoru .....	3
Dálkové ovládání.....	3
Zapojení vodičů v kabeláži.....	4
Možné problémy a jejich řešení.....	4

## Informace k bezpečnému používání

### Skladování a péče

	<p>Nenechávejte přístroj na moc teplých ani moc studených místech. Teplota pro skladování přístroje by měla být 20-60°C, teplota pro provoz 0-40°C.</p>		<p>Přístroj nepoužívejte ve vaně, u vodo- vodního kohoutku, v kuchyni a na jiných místech, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou nebo vysokou vlhkostí.</p>
	<p>Přístroj nevystavujte působení nadměrné vlhkosti, prachu, kouře nebo oleji.</p>		<p>Zabraňte pádu nebo jinému mechanickému poškození přístroje.</p>

### Údržba

	<p>Obal přístroje, obrazovku a tlačítka otírejte pouze jemným hadříkem.</p>		<p>Nikdy neutírejte přístroj hrubou látkou a zabraňte kontaktu s čistícími prostředky, alkoholem, benzenem a jinými chemickými rozpouštědly.</p>
---	---	--	--

## Informace o monitoru

- TFT monitor s vysokým rozlišením
- Podsvícení tlačítek
- Plné ovládání dálkovým ovladačem
- Video formáty PAL / NTSC automaticky rozpoznáváno
- 2x vstupy na kamery
- 1x AV přední vstup
- Napájecí napětí 12 – 24V
- Zabudovaný reproduktor

## Technická specifikace

- 10,1" monitor TFT
- Rozlišení 1024 x 600
- Poměr stran 16:9
- Jas 250 cd/m<sup>2</sup>
- Zvukový výstup 1W
- Spotřeba: 8 W
- Pracovní teplota -10 – 65 stupňů C

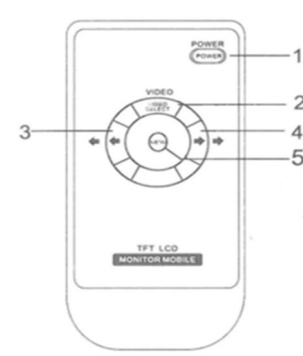
## Ovládací prvky monitoru

- 1) snížení hodnoty ↓
- 2) **MENU**
- 3) zvýšení hodnoty ↑
- 4) **POWER** zapnutí a vypnutí
- 5) **CH1** kamera 1
- 6) **CH2** kamera 2
- 7) **MODE** změna režimu obrazu
- 8) **IR** čidlo DO
- 9) **AV** vstup



## Dálkové ovládání

1. POWER: zapnutí / vypnutí
2. VIDEO SELECT: přepínání vstupů (AV1,AV2)
3. Tlačítko DOLEVA: stiskněte jej pro posun v menu doleva.
4. Tlačítko DOPRAVA: stiskněte jej pro posun v menu doprava.
5. MENU: vstup do nastavení monitoru



## **Zapojení vodičů v kabeláži.**

Červený	+ napájení 12/24V
Černý	kostra
Zelený	ovládací vodič pro kameru 2

## **Možné problémy a jejich řešení**

### **Monitor nelze zapnout – není obraz ani zvuk**

1. Napájecí kabel není správně připojen.
2. Je připojen nesprávný napájecí zdroj.
3. Došlo k přepálení pojistky – pojistku vyměňte za jinou se shodnými parametry; zkuste odhalit příčinu přepálení pojistky.
4. Monitor je vypnutý.

### **Tmavý obraz**

1. Jas a kontrast displeje jsou nastaveny nesprávně.
2. Okolní teplota je příliš nízká.

### **Barvy neodpovídají skutečnosti**

1. Kódování obrazu nastaveno nesprávně.

# SV 1009

## Návod na použití



## Uživatelská příručka





Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtete tuto příručku.

### Obsah



Informace k bezpečnému používání.....	2
Informace o monitoru.....	2
Technická specifikace .....	3
Ovládací prvky monitoru .....	3
Dálkové ovládání.....	3
Zapojení vodičů v kabeláži.....	4
Možné problémy a jejich řešení.....	4

## Informace k bezpečnému používání

### Skladování a péče

	<p>Nenechávejte přístroj na moc teplých ani moc studených místech. Teplota pro skladování přístroje by měla být 20-60°C, teplota pro provoz 0-40°C.</p>		<p>Přístroj nepoužívejte ve vaně, u vodo- vodního kohoutku, v kuchyni a na jiných místech, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou nebo vysokou vlhkostí.</p>
	<p>Přístroj nevystavujte působení nadměrné vlhkosti, prachu, kouře nebo oleji.</p>		<p>Zabraňte pádu nebo jinému mechanickému poškození přístroje.</p>

### Údržba

	<p>Obal přístroje, obrazovku a tlačítka otírejte pouze jemným hadříkem.</p>		<p>Nikdy neutírejte přístroj hrubou látkou a zabraňte kontaktu s čistícími prostředky, alkoholem, benzenem a jinými chemickými rozpouštědly.</p>
---	---	--	--

### Informace o monitoru

- TFT monitor s vysokým rozlišením
- Podsvícení tlačítek
- Plné ovládání dálkovým ovladačem
- Video formáty PAL / NTSC automaticky rozpoznáváno
- 2x vstupy na kamery
- 1x AV přední vstup
- Napájecí napětí 12 – 24V
- Zabudovaný reproduktor

## Technická specifikace

- 10,1" monitor TFT
- Rozlišení 1024 x 600
- Poměr stran 16:9
- Jas 250 cd/m<sup>2</sup>
- Zvukový výstup 1W
- Spotřeba: 8 W
- Pracovní teplota -10 – 65 stupňů C

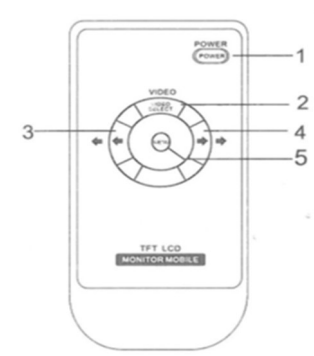
## Ovládací prvky monitoru

- 1) snížení hodnoty ↓
- 2) **MENU**
- 3) zvýšení hodnoty ↑
- 4) **POWER** zapnutí a vypnutí
- 5) **CH1** kamera 1
- 6) **CH2** kamera 2
- 7) **MODE** změna režimu obrazu
- 8) **IR** čidlo DO
- 9) **AV** vstup



## Dálkové ovládání

1. POWER: zapnutí / vypnutí
2. VIDEO SELECT: přepínání vstupů (AV1,AV2)
3. Tlačítko DOLEVA: stiskněte jej pro posun v menu doleva.
4. Tlačítko DOPRAVA: stiskněte jej pro posun v menu doprava.
5. MENU: vstup do nastavení monitoru



## **Zapojení vodičů v kabeláži.**

Červený	+ napájení 12/24V
Černý	kostra
Zelený	ovládací vodič pro kameru 2

## **Možné problémy a jejich řešení**

### **Monitor nelze zapnout – není obraz ani zvuk**

1. Napájecí kabel není správně připojen.
2. Je připojen nesprávný napájecí zdroj.
3. Došlo k přepálení pojistky – pojistku vyměňte za jinou se shodnými parametry; zkuste odhalit příčinu přepálení pojistky.
4. Monitor je vypnutý.

### **Tmavý obraz**

1. Jas a kontrast displeje jsou nastaveny nesprávně.
2. Okolní teplota je příliš nízká.

### **Barvy neodpovídají skutečnosti**

1. Kódování obrazu nastaveno nesprávně.



# SV 1009

## Návod na použití



## Uživatelská příručka





Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

### Obsah



Informace k bezpečnému používání.....	2
Informace o monitoru.....	2
Technická specifikace .....	3
Ovládací prvky monitoru .....	3
Dálkové ovládání.....	3
Zapojení vodičů v kabeláži.....	4
Možné problémy a jejich řešení.....	4

## Informace k bezpečnému používání

### Skladování a péče

	<p>Nenechávejte přístroj na moc teplých ani moc studených místech. Teplota pro skladování přístroje by měla být 20-60°C, teplota pro provoz 0-40°C.</p>		<p>Přístroj nepoužívejte ve vaně, u vodo- vodního kohoutku, v kuchyni a na jiných místech, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou nebo vysokou vlhkostí.</p>
	<p>Přístroj nevystavujte působení nadměrné vlhkosti, prachu, kouře nebo oleji.</p>		<p>Zabraňte pádu nebo jinému mechanickému poškození přístroje.</p>

### Údržba

	<p>Obal přístroje, obrazovku a tlačítka otírejte pouze jemným hadříkem.</p>		<p>Nikdy neutírejte přístroj hrubou látkou a zabraňte kontaktu s čistícími prostředky, alkoholem, benzenem a jinými chemickými rozpouštědly.</p>
---	---	--	--

### Informace o monitoru

- TFT monitor s vysokým rozlišením
- Podsvícení tlačítek
- Plné ovládání dálkovým ovladačem
- Video formáty PAL / NTSC automaticky rozpoznáváno
- 2x vstupy na kamery
- 1x AV přední vstup
- Napájecí napětí 12 – 24V
- Zabudovaný reproduktor

## Technická specifikace

- 10,1" monitor TFT
- Rozlišení 1024 x 600
- Poměr stran 16:9
- Jas 250 cd/m<sup>2</sup>
- Zvukový výstup 1W
- Spotřeba: 8 W
- Pracovní teplota -10 – 65 stupňů C

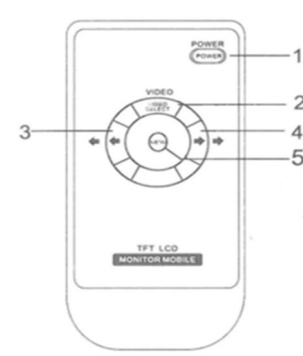
## Ovládací prvky monitoru

- 1) snížení hodnoty ↓
- 2) **MENU**
- 3) zvýšení hodnoty ↑
- 4) **POWER** zapnutí a vypnutí
- 5) **CH1** kamera 1
- 6) **CH2** kamera 2
- 7) **MODE** změna režimu obrazu
- 8) **IR** čidlo DO
- 9) **AV** vstup



## Dálkové ovládání

1. POWER: zapnutí / vypnutí
2. VIDEO SELECT: přepínání vstupů (AV1,AV2)
3. Tlačítko DOLEVA: stiskněte jej pro posun v menu doleva.
4. Tlačítko DOPRAVA: stiskněte jej pro posun v menu doprava.
5. MENU: vstup do nastavení monitoru



## **Zapojení vodičů v kabeláži.**

Červený	+ napájení 12/24V
Černý	kostra
Zelený	ovládací vodič pro kameru 2

## **Možné problémy a jejich řešení**

### **Monitor nelze zapnout – není obraz ani zvuk**

1. Napájecí kabel není správně připojen.
2. Je připojen nesprávný napájecí zdroj.
3. Došlo k přepálení pojistky – pojistku vyměňte za jinou se shodnými parametry; zkuste odhalit příčinu přepálení pojistky.
4. Monitor je vypnutý.

### **Tmavý obraz**

1. Jas a kontrast displeje jsou nastaveny nesprávně.
2. Okolní teplota je příliš nízká.

### **Barvy neodpovídají skutečnosti**

1. Kódování obrazu nastaveno nesprávně.

# SV 1009

## Návod na použití



## Uživatelská příručka





Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtete tuto příručku.

### Obsah



Informace k bezpečnému používání.....	2
Informace o monitoru.....	2
Technická specifikace .....	3
Ovládací prvky monitoru .....	3
Dálkové ovládání.....	3
Zapojení vodičů v kabeláži.....	4
Možné problémy a jejich řešení.....	4

## Informace k bezpečnému používání

### Skladování a péče

	<p>Nenechávejte přístroj na moc teplých ani moc studených místech. Teplota pro skladování přístroje by měla být 20-60°C, teplota pro provoz 0-40°C.</p>		<p>Přístroj nepoužívejte ve vaně, u vodo- vodního kohoutku, v kuchyni a na jiných místech, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou nebo vysokou vlhkostí.</p>
	<p>Přístroj nevystavujte působení nadměrné vlhkosti, prachu, kouře nebo oleji.</p>		<p>Zabraňte pádu nebo jinému mechanickému poškození přístroje.</p>

### Údržba

	<p>Obal přístroje, obrazovku a tlačítka otírejte pouze jemným hadříkem.</p>		<p>Nikdy neutírejte přístroj hrubou látkou a zabraňte kontaktu s čistícími prostředky, alkoholem, benzenem a jinými chemickými rozpouštědly.</p>
---	---	--	--

### Informace o monitoru

- TFT monitor s vysokým rozlišením
- Podsvícení tlačítek
- Plné ovládání dálkovým ovladačem
- Video formáty PAL / NTSC automaticky rozpoznáváno
- 2x vstupy na kamery
- 1x AV přední vstup
- Napájecí napětí 12 – 24V
- Zabudovaný reproduktor

## Technická specifikace

- 10,1" monitor TFT
- Rozlišení 1024 x 600
- Poměr stran 16:9
- Jas 250 cd/m<sup>2</sup>
- Zvukový výstup 1W
- Spotřeba: 8 W
- Pracovní teplota -10 – 65 stupňů C

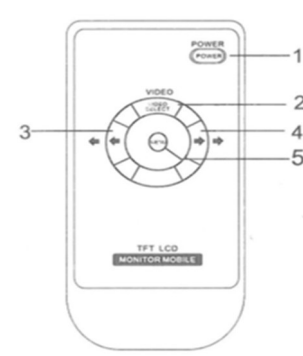
## Ovládací prvky monitoru

- 1) snížení hodnoty ↓
- 2) **MENU**
- 3) zvýšení hodnoty ↑
- 4) **POWER** zapnutí a vypnutí
- 5) **CH1** kamera 1
- 6) **CH2** kamera 2
- 7) **MODE** změna režimu obrazu
- 8) **IR** čidlo DO
- 9) **AV** vstup



## Dálkové ovládání

1. POWER: zapnutí / vypnutí
2. VIDEO SELECT: přepínání vstupů (AV1,AV2)
3. Tlačítko DOLEVA: stiskněte jej pro posun v menu doleva.
4. Tlačítko DOPRAVA: stiskněte jej pro posun v menu doprava.
5. MENU: vstup do nastavení monitoru



## **Zapojení vodičů v kabeláži.**

Červený	+ napájení 12/24V
Černý	kostra
Zelený	ovládací vodič pro kameru 2

## **Možné problémy a jejich řešení**

### **Monitor nelze zapnout – není obraz ani zvuk**

1. Napájecí kabel není správně připojen.
2. Je připojen nesprávný napájecí zdroj.
3. Došlo k přepálení pojistky – pojistku vyměňte za jinou se shodnými parametry; zkuste odhalit příčinu přepálení pojistky.
4. Monitor je vypnutý.

### **Tmavý obraz**

1. Jas a kontrast displeje jsou nastaveny nesprávně.
2. Okolní teplota je příliš nízká.

### **Barvy neodpovídají skutečnosti**

1. Kódování obrazu nastaveno nesprávně.



# SV 1009

## Návod na použití



## Uživatelská příručka





Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

### Obsah



Informace k bezpečnému používání.....	2
Informace o monitoru.....	2
Technická specifikace .....	3
Ovládací prvky monitoru .....	3
Dálkové ovládání.....	3
Zapojení vodičů v kabeláži.....	4
Možné problémy a jejich řešení.....	4

## Informace k bezpečnému používání

### Skladování a péče

	<p>Nenechávejte přístroj na moc teplých ani moc studených místech. Teplota pro skladování přístroje by měla být 20-60°C, teplota pro provoz 0-40°C.</p>		<p>Přístroj nepoužívejte ve vaně, u vodo- vodního kohoutku, v kuchyni a na jiných místech, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou nebo vysokou vlhkostí.</p>
	<p>Přístroj nevystavujte působení nadměrné vlhkosti, prachu, kouře nebo oleji.</p>		<p>Zabraňte pádu nebo jinému mechanickému poškození přístroje.</p>

### Údržba

	<p>Obal přístroje, obrazovku a tlačítka otírejte pouze jemným hadříkem.</p>		<p>Nikdy neutírejte přístroj hrubou látkou a zabraňte kontaktu s čistícími prostředky, alkoholem, benzenem a jinými chemickými rozpouštědly.</p>
---	---	--	--

### Informace o monitoru

- TFT monitor s vysokým rozlišením
- Podsvícení tlačítek
- Plné ovládání dálkovým ovladačem
- Video formáty PAL / NTSC automaticky rozpoznáváno
- 2x vstupy na kamery
- 1x AV přední vstup
- Napájecí napětí 12 – 24V
- Zabudovaný reproduktor

## Technická specifikace

- 10,1" monitor TFT
- Rozlišení 1024 x 600
- Poměr stran 16:9
- Jas 250 cd/m<sup>2</sup>
- Zvukový výstup 1W
- Spotřeba: 8 W
- Pracovní teplota -10 – 65 stupňů C

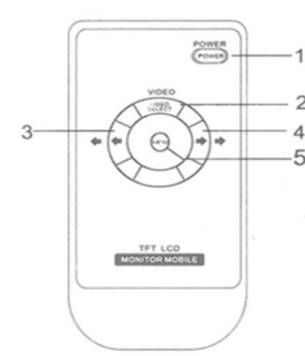
## Ovládací prvky monitoru

- 1) snížení hodnoty ↓
- 2) **MENU**
- 3) zvýšení hodnoty ↑
- 4) **POWER** zapnutí a vypnutí
- 5) **CH1** kamera 1
- 6) **CH2** kamera 2
- 7) **MODE** změna režimu obrazu
- 8) **IR** čidlo DO
- 9) **AV** vstup



## Dálkové ovládání

1. POWER: zapnutí / vypnutí
2. VIDEO SELECT: přepínání vstupů (AV1,AV2)
3. Tlačítko DOLEVA: stiskněte jej pro posun v menu doleva.
4. Tlačítko DOPRAVA: stiskněte jej pro posun v menu doprava.
5. MENU: vstup do nastavení monitoru



## **Zapojení vodičů v kabeláži.**

Červený	+ napájení 12/24V
Černý	kostra
Zelený	ovládací vodič pro kameru 2

## **Možné problémy a jejich řešení**

### **Monitor nelze zapnout – není obraz ani zvuk**

1. Napájecí kabel není správně připojen.
2. Je připojen nesprávný napájecí zdroj.
3. Došlo k přepálení pojistky – pojistku vyměňte za jinou se shodnými parametry; zkuste odhalit příčinu přepálení pojistky.
4. Monitor je vypnutý.

### **Tmavý obraz**

1. Jas a kontrast displeje jsou nastaveny nesprávně.
2. Okolní teplota je příliš nízká.

### **Barvy neodpovídají skutečnosti**

1. Kódování obrazu nastaveno nesprávně.