

SP-AB15

KUERL aktivní subwooferový box do rezervy, 300 W


Popis produktu:

Aktivní subwoofer KUERL je kompaktní a výkonné audio zařízení navržené pro instalaci do prostoru rezervního kola automobilu. Díky svému tvaru a integrovanému zesilovači poskytuje výrazné zlepšení basové složky zvuku, aniž by zabíral cenný prostor v zavazadlovém prostoru.

Montáž:

Subwoofer je navržen pro jednoduchou instalaci přímo do prostoru rezervy. Doporučuje se odborná montáž, případně kontrola správného připojení napájecích a signálových kabelů dle přiloženého schématu.

SP-AB12

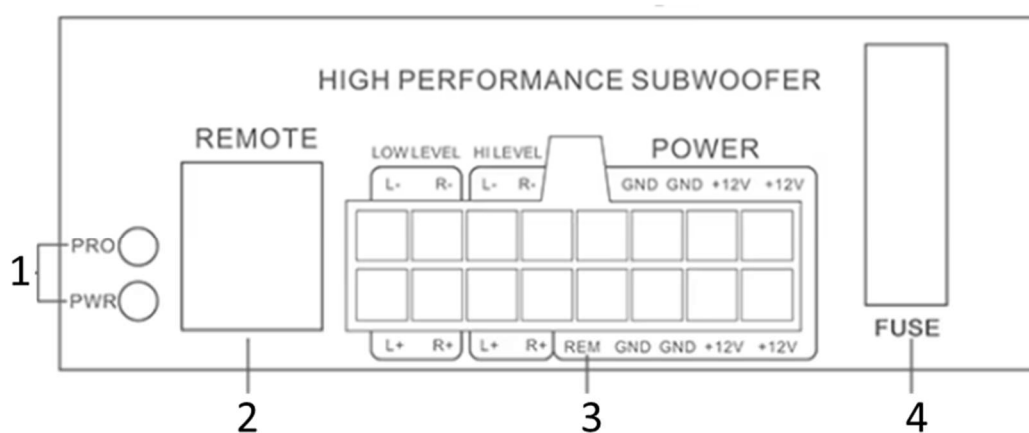

1. Tato dvoubarevná LED svítí zeleně, když je napájení zapnuté a nejsou přítomny žádné problémy. Pokud se některý z ochranných obvodů, rozsvítí, změní se na červenou
2. DÁLKOVÉ
Připojte přiložený dálkový ovladač k samostatnému ovládání Subwooferu
3. KONEKTOR
Napájecí a signálové vstupní svorky
Žlutý drát: napájení + 12 V
Černý drát: zem
Modrý drát: aktivace subwooferu
Černá dvoulinka: silový pravý vstup
Bílá dvoulinka: silový levý vstup
Červený RCA: připojte RCA výstup z rádia RCA kabelem. Pravý kanál
Bílý RCA: připojte RCA výstup z rádia RCA kabelem. Levý kanál
4. POJISTKA
Nepoužívejte pojistku s jinou hodnotou a NIKDY nenahrazujte pojistku drátem nebo mincí.

Technické parametry:

- typ reproduktoru 9"
- výkon: 500W MAX
- výkon: 300 W RMS
- frekvenční rozsah: 20 Hz -150 Hz
- Low pass: 50 Hz-150 Hz
- citlivost: 90 dB
- výstupní impedance: 4 Ω
- hmotnost: 6,6 kg
- vstup RCA + repro
- kabelové dálkové ovládání z možnosti nastavení (Bass boost, Low Pass, Phase)
- rozměry: 360 x 348 x 145 mm
- materiál: Aluminium + ABS plast
- barva: černá
- napájecí napětí 12 V, příkon max. 20 A

Rozměry**Součást balení**

1. Krytka k upínacímu šroubu
2. Dálkové ovládání + kabel
3. Upínací šroub
4. Napájecí kabeláž

*Design a specifikace se mohou změnit bez oznámení

*Příslušenství může být změněno bez oznámení

Pomoc při možných potížích

PROBLÉMY	PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Nelze zapnout	Zařízení (rádio) není napájeno +12 V Na přívodním kabelu není napájení +12 V Zemnicí kabel není správně připojen přepálená pojistka	Připojte terminál na +12 V Připojte napájení na +12 V Zkontrolujte zemnicí kabel vyměňte pojistku
Přístroj je zapnutý, ale bez signálu	Žádný signál Žádné zařízení	Zkontrolujte signálový kabel Zkontrolujte, že je zařízení zapnuté
zkreslený výstup	Zdroj hladina příliš vysoká Zisk zesilovače příliš vysoký	Snižte hlasitost zařízení Snižte zesílení zesilovače
Píská vazba	Výstupní úroveň je příliš vysoká	Snižte hodnotu level

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek - značka:	
Typ:	
Výrobní číslo:	
Záruční doba:	_____ měsíců
Datum prodeje:	Poznámka:

.....
razítko a podpis
montážní organizace

V _____ dne _____

.....
razítko a podpis
prodejce

V _____ dne _____

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10



SP-AB15

KUERL aktivní subwooferový box do rezervy, 300 W


Popis produktu:

Aktivní subwoofer KUERL je kompaktní a výkonné audio zařízení navržené pro instalaci do prostoru rezervního kola automobilu. Díky svému tvaru a integrovanému zesilovači poskytuje výrazné zlepšení basové složky zvuku, aniž by zabíral cenný prostor v zavazadlovém prostoru.

Montáž:

Subwoofer je navržen pro jednoduchou instalaci přímo do prostoru rezervy. Doporučuje se odborná montáž, případně kontrola správného připojení napájecích a signálových kabelů dle přiloženého schématu.

SP-AB12

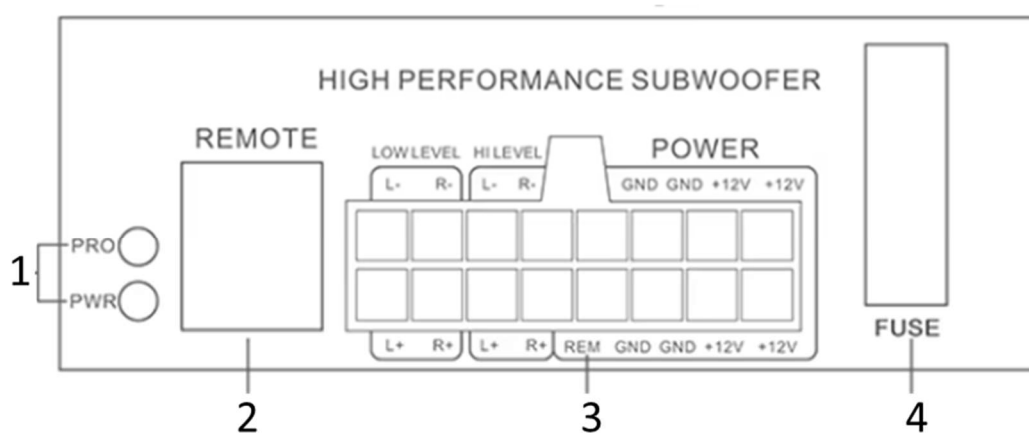

1. Tato dvoubarevná LED svítí zeleně, když je napájení zapnuté a nejsou přítomny žádné problémy. Pokud se některý z ochranných obvodů, rozsvítí, změní se na červenou
2. DÁLKOVÉ
Připojte přiložený dálkový ovladač k samostatnému ovládání Subwooferu
3. KONEKTOR
Napájecí a signálové vstupní svorky
Žlutý drát: napájení + 12 V
Černý drát: zem
Modrý drát: aktivace subwooferu
Černá dvoulinka: silový pravý vstup
Bílá dvoulinka: silový levý vstup
Červený RCA: připojte RCA výstup z rádia RCA kabelem. Pravý kanál
Bílý RCA: připojte RCA výstup z rádia RCA kabelem. Levý kanál
4. POJISTKA
Nepoužívejte pojistku s jinou hodnotou a NIKDY nenahrazujte pojistku drátem nebo mincí.

Technické parametry:

- typ reproduktoru 9"
- výkon: 500W MAX
- výkon: 300 W RMS
- frekvenční rozsah: 20 Hz -150 Hz
- Low pass: 50 Hz-150 Hz
- citlivost: 90 dB
- výstupní impedance: 4 Ω
- hmotnost: 6,6 kg
- vstup RCA + repro
- kabelové dálkové ovládání z možnosti nastavení (Bass boost, Low Pass, Phase)
- rozměry: 360 x 348 x 145 mm
- materiál: Aluminium + ABS plast
- barva: černá
- napájecí napětí 12 V, příkon max. 20 A

Rozměry**Součást balení**

1. Krytka k upínacímu šroubu
2. Dálkové ovládání + kabel
3. Upínací šroub
4. Napájecí kabeláž

*Design a specifikace se mohou změnit bez oznámení

*Příslušenství může být změněno bez oznámení

Pomoc při možných potížích

PROBLÉMY	PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Nelze zapnout	Zařízení (rádio) není napájeno +12 V Na přívodním kabelu není napájení +12 V Zemnicí kabel není správně připojen přepálená pojistka	Připojte terminál na +12 V Připojte napájení na +12 V Zkontrolujte zemnicí kabel vyměňte pojistku
Přístroj je zapnutý, ale bez signálu	Žádný signál Žádné zařízení	Zkontrolujte signálový kabel Zkontrolujte, že je zařízení zapnuté
zkreslený výstup	Zdroj hladina příliš vysoká Zisk zesilovače příliš vysoký	Snižte hlasitost zařízení Snižte zesílení zesilovače
Píská vazba	Výstupní úroveň je příliš vysoká	Snižte hodnotu level

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek - značka:	
Typ:	
Výrobní číslo:	
Záruční doba:	_____ měsíců
Datum prodeje:	Poznámka:

.....
razítko a podpis
montážní organizace

V _____ dne _____

.....
razítko a podpis
prodejce

V _____ dne _____

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

