

pc4-33a automatické relé pro dobíjení druhé baterie

12 V / 140 A

Pokyny pro montáž.

Montáž sady duální baterie je relativně jednoduchý úkol a nevyžaduje žádné zvláštní úkoly znalost elektriky vozidla a využívá nástroje dostupné ve většině domácích dílen.


✓ Hlavní vlastnosti:

- Automatické sepnutí při dosažení napětí 13,3V
- Odpojení při poklesu napětí pod 12,8V (chrání startovací baterii)
- Silové relé **140 A**
- LED indikace stavu (sepnutí, odpojení)

🔧 Zapojení:

🔌 Svorky:

- **START-BATT (vstup)** – připojte ke **startovací baterii** (nebo hlavní baterii)
- **SECOND-BATT (výstup)** – připojte ke **druhé baterii** (servisní, záložní)
- **GND (černý vodič)** – uzemnění (karoserie vozidla nebo mínus pól baterie)

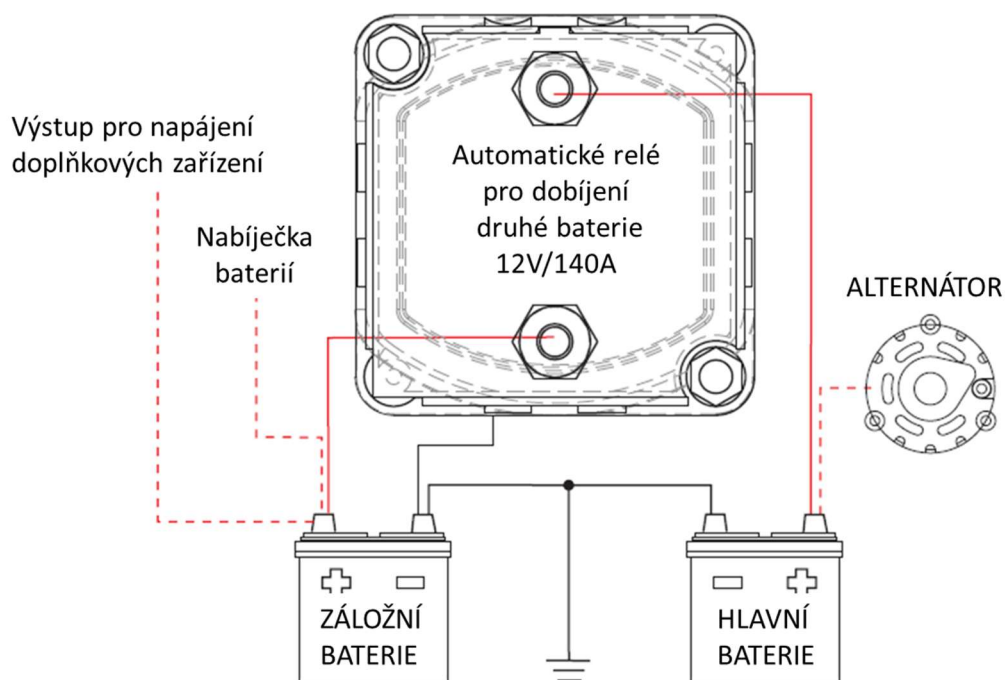

Funkce relé:

Automatický režim:

- **Sepne relé**, pokud napětí na BAT1 překročí cca **13,3 V** (alternátor běží)
- **Rozepne relé**, pokud napětí klesne pod cca **12,8 V** (motor vypnutý)
-

Montážní doporučení:

- Používejte dostatečně dimenzované kabely – pro proudy do 140 A doporučujeme **min. 16–25 mm²**
- Relé instalujte co nejbližší ke startovací baterii
- Chraňte vstupní vodiče vhodnou pojistkou (např. ANL pojistka 150 A)
-

Upozornění:

- Relé **není určeno pro použití v 24V systémech!**
- Před instalací **odpojte akumulátory**.
- Zajistěte, aby mezi bateriemi byla kvalitní zemní spojení.

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Electronic Technology Co., Limited, 2 Hao Shi Guan Dong China

