


TRL10 – schéma zapojení

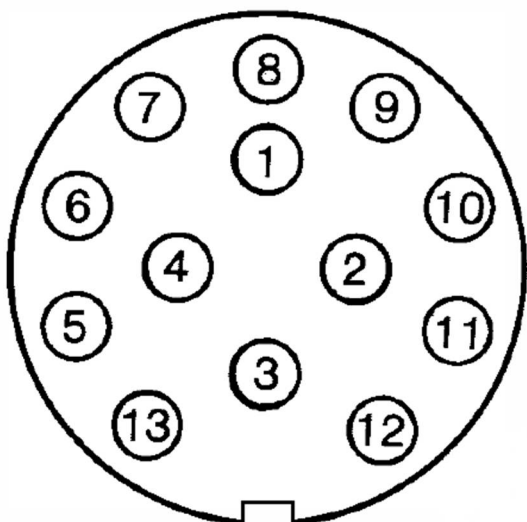

13-ti pólová zásuvka ISO 11 446

Pin	Symbol	Svorka	Popis	Barva vodiče
1		L	levé směrové světlo	žlutý
2		52a	mlhové světlo	modrý
2a		52b	mlhové světlo - rozpojovací kontakt	
3		31	kostra vozu (- pól) pro kontakty 1÷8	bílý
4		R	pravé směrové světlo	zelený
5		58R	pravé obrysové světlo	hnědý
6		54	brzdové světlo	červený
7		58L	levé obrysové světlo	černý
8		-	couvací světlo	
9		30	stálé napětí pro přívěs	
10		15	napětí po zapnutí klíčku pro přívěs	
11		31	kostra vozu (-pól) pro kontakt 10	
12	-/-	-	nepřipojen	
13		31	kostra vozu (-pól) pro kontakt 6	