

# 90110

Halogenová přídatná (mlhová) světla oválná čočková

- homologace E4 - 19777
- halogenová žárovka H3 12V/55W
- rozměry 72x59mm, hloubka 105mm
- tvrzené sklo, pevný kovový nerezový obal

Přípojovací dráty se zapojí dle následující tabulky:

## Popis vodičů:

černý	zem
bílý	+ napájení napájení 12 V

## Montáž:

V následujícím textu uvádíme vybrané požadavky na umístění z předpisu EHK/OSN č. 48 pro mlhová světla:

Mlhová světla smí být použita pouze za snížené viditelnosti (déšť, mlha, husté sněžení) obecně platí, že za sníženou viditelnost je považován dohled 50m a méně což je většinou i účinný dosvit mlhových světel.

Přední mlhová světla jsou standardně osazována žárovkami H3/55W.


Mlhové světlometry (přední) musí být umístěny nejméně 250 mm od vozovky a smí být nejvíce 400mm od roviny vymežující největší šířku vozidla (od kraje vozidla).

Zapnutí předních mlhových světel musí být na palubní desce indikováno kontrolkou zelené barvy.

Upozorňujeme, že hodnocení předepsaného umístění a zapojení dle předpisu EHK/OSN č. 48 je odborná záležitost, která není určena k individuálnímu posouzení. Doporučujeme proto odbornou montáž a kontrolu ve zkušební stanici (vybrané STK) nebo v pověřené zkušebně (ÚSMD Praha nebo TÜV ÚVMV Praha).

Po dodatečném namontování mlhových světel nejde o přestavbu vozidla ani o změnu technických údajů v registru či TP. Zápis se tedy žádný neprovádí.

V případě montáže mlhových světel na starší vozidlo, které nemá od výrobce připravenou instalaci, je nutné provést zapojení přes spínací relé. Jednoduché schéma tohoto zapojení je uvedeno na obrázku. Obvod je nutné jistit pojistkami, aby v případě poruchy nedošlo k poškození dalších součástí elektroinstalace.

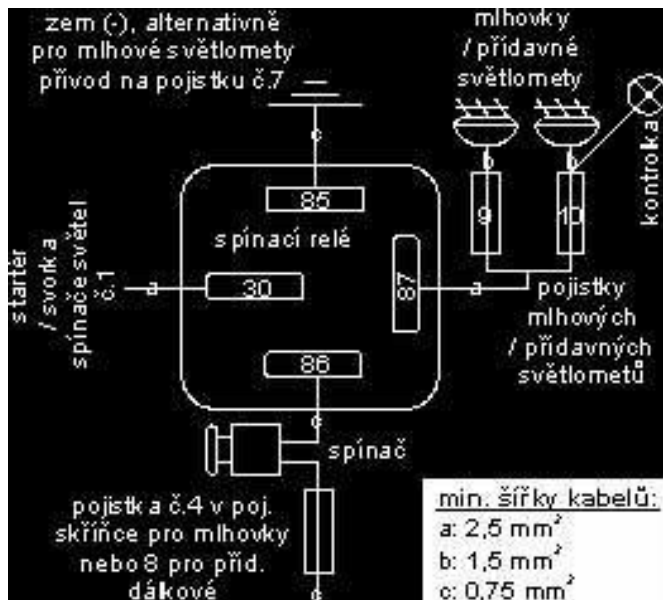

**Pozor!** Mlhová světla je možné zapnout pouze pokud jsou zapnutá potkávací (obrysová) světla.

**Přípojovací kabeláž ani spínací relé není součástí balení.**

### Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

### Homologace

Výrobek je homologován pro provoz na pozemních komunikacích dle EHK/OSN č. 48 pod číslem E4 - 19777

### Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu. Výrobek po ukončení životnosti není elektroodpadem, ale součástí vozidla a jeho likvidace se řídí dle §36 a §37 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Děkujeme, že chráníte životní prostředí.