

Instalační pokyny FISCON Bluetooth Handsfree sada Volkswagen /Škoda hf btvw01 hf btvw02



A2DP



SMS



The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc.



Obecné rady

Při vývoji tohoto produktu byl brán vysoký zřetel na Vaše bezpečí společně s pohodlným systémem ovládní, moderním designem a moderním způsobem výroby. Bohužel, nejvíce dopravních nehod či zranění je zaviněno špatnou instalací nebo nesprávným používáním.

Prosím, čtěte pozorně instrukce v tomto návodu!

Všechny výrobky prošly 100% kontrolou - pro vaši bezpečnost. Vyhrazuje si právo kdykoliv provést technické změny, které slouží ke zlepšení. Podle způsobu použití, je někdy nutné zkontrolovat právní předpisy dané země před používáním a instalací jednotky. V případě reklamace, je nutné zaslat jednotku zpět výrobci v originálním balení, s kopií účtenky a popsanou závadou. Prosím, dbejte na dodržení těchto požadavků.

Záruka nebude uznána v těchto případech:

- a) Neoprávněné zásahy do jednotky nebo příslušenství, které nebyly schváleny výrobcem, nebo jeho partnery.
- b) Otevírání jednotky.
- c) Opravy jednotky provedené samotným uživatelem.
- d) Nesprávné užívání.
- e) Fyzické poškození jednotky (pád, dopravní nehoda atd.).

Během instalace dbejte na všechny bezpečnostní postupy. Jednotka může být instalována pouze školeným prodejcem.

Bezpečnostní pokyny

Neinstalujte jednotku sami. Pro bezpečnou a odpovědnou instalaci konzultujte prodejce, který je na to vyškolen.

- Nikdy nepoužívejte šrouby či matky z bezpečnostní výbavy vozidla. Pokud dojde k poškození mitek či šroubů u volantu, brzd nebo jiném bezpečnostním prvku, který byl použit při instalaci, může to způsobit nehodu.
- Pro instalaci použijte DC12V záporného pólu baterie a uzemnění. Tato jednotka nemůže být použita u velkých vozidel, které používají 24V baterii, může způsobit požár či nehodu.
- Vyvarujte se instalace na místech, kde by jednotka překážela bezpečnému řízení nebo mohla poškodit interiér vozidla.
- Jednotka je určena instalaci pouze v tomto vozidle. Pouze postupy uvedené v tomto návodu jsou nutné k instalaci produktu.
- Za škody způsobené neodbornou instalací, či užitím v jiných vozidlech nenesé výrobce žádnou odpovědnost.
- Upozorňujeme Vás, že jednotka zpracovává data z CAN - protokolu vozidel. Jako dodavatel produktu nevíme, jaký konkrétní systém používáte. Pokud naše jednotka způsobí poškození výrobce nenesé žádnou odpovědnost.

- Výrobce nezaručuje kompatibilitu výrobku s novými sériemi vozidel.
- Pokud výrobce automobilu nesouhlasí s instalací naší jednotky z důvodu záruky, výrobce jednotky nenese žádnou odpovědnost. Prosím zkontrolujte podmínky a záruku před začátkem instalace.
- Výrobce si vyhrazuje právo změnit specifikace jednotky bez upozornění.

Poznámka: **Vždy věnujte plnou pozornost provozu na pozemní komunikaci. Operace s telefonem musejí být prováděny za vhodné situace a počasí. Úroveň hlasitosti musí být uzpůsobena tak, aby jste slyšeli okolní provoz (policie, hasiči atd.)**

Poučení o právních předpisech o použití

Používejte tuto jednotku pouze za účelem k tomu schváleným. Pokud bude jednotka použita jiným způsobem, nainstalována nesprávně, nebo neoprávněně opravena, záruka tímto vyprší.

FISCON Handsfree

- **OEM menu** operace
 - Hlavní jednotka RNS510, RCD510, RNS310 (od modelového roku 2011 se software od 0351 a Fiscon software od 1.87)
 - Multifunkční volant (pokud je dostupný)
 - Ovladač stěračů (pokud je dostupný)
- Informační systém řidiče (**DIS+**) je podmínkou pro zobrazení telefonních informací
- **Přímé vytáčení** telefonních čísel
- **DTMF** (dual-tone multi-frequency)
- **A2DP audiostreaming** pro přehrávání hudby z mobilního telefonu v informačním systému
- **SMS** krátké zprávy (pokud je podporováno telefonem – čtení a posílání předpřipravených SMS)
- **Nastavení mikrofону**
- **Ovládání hlasitosti** pro A2DP, konverzaci, vyzvánění Použití následujících **funkcí telefonu**:
 - Přístup do **telefonního seznamu** (v závislosti na typu telefonu, zobrazeno přes přístrojovou desku)
 - Volání, příjem a zamítnutí hovorů
 - Ovládání hlasitosti
- **E-MFA Doplněk (pouze pro vozidla s červeným DIS)** - DIS rozšíření funkcí displeje s následujícími informacemi o vozidle:
 - Tlak v barech (záleží na vozidle)
 - Teplota oleje v °C/F
 - Teplota chladící kapaliny v °C/F
 - Zbývající palivo v litrech

- Rychlost v km/h
- Otáčky motoru za min
- Napětí baterie
- **ICON** zobrazování kontaktů - mobil, práce, doma (pokud telefon podporuje)
- **FISCON diagnostický přístup** - kontrola rozhraní stejně jako provedení RESETU

Obsah balení


Rozhraní Bluetooth

Kabeláž

Mikrofon

Poznámka: Před instalací FISCON je nutné zkontrolovat, zda vozidlo není vybaveno video rozhraním, které není vyvinuto společností Kufatec. Pokud ano, nejsme schopni garantovat plnou funkčnost handsfree systému. Bude možná potřeba vyjmout toto rozhraní. Z důvodu zachování správné komunikace je potřeba postupovat při instalaci dle následujícího: **Automobil – FISCON handsfree – Multimediální adaptér, odblokování obrazu za jízdy.** FISCON systém může být použit v kombinaci s KUFATEC Multimedia adaptérem. (od SW2.53)

Instalační pokyny

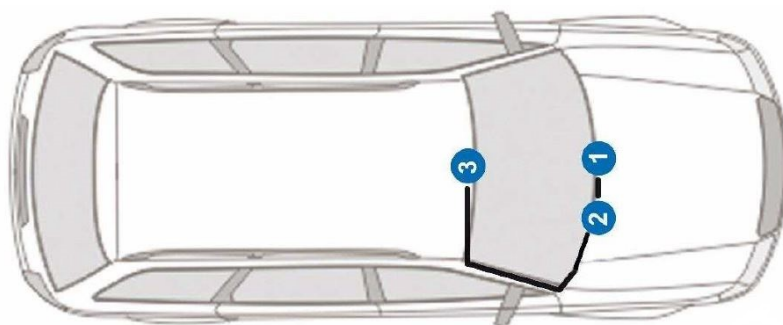

- 1 - hlavní jednotka**
- 2 - rozhraní telefonu (umístění může být jiné)**
- 3 - mikrofon**

Poznámka: Umístění rozhraní telefonu může být jiné uvnitř vozidla.

Vyjměte hlavní jednotku pomocí vhodného nástroje (Obr.2). Uvolněte potřebné šrouby na hlavní jednotce (Obr.3).




Obr. 2



Obr. 3

SP-P (Plug & Play) spojením dokončíte instalaci

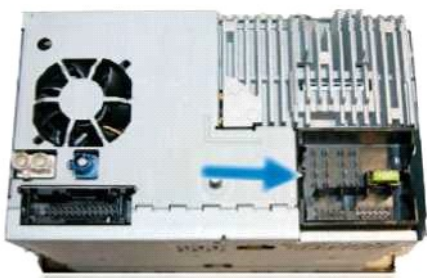

Obr. 4

Poznámky k instalaci pro vozidla se zabudovaným továrním handsfree systémem

Při použití položky **36495,36496**:

- Odstraňte originální telefonní rozhraní, vyjměte pojistku handsfree.

Při použití položky **36495-1, 36496-1**:

- Odstraňte originální telefonní interface - FISCON handsfree musí být zapojeno do originálního tel. konektoru.

Posuňte sedadlo spolujezdce úplně dozadu. Uvolněte potřebné šrouby z důvodu naklonění sedadla (Obr.5). Odpojte originální tel. rozhraní (Obr.6). Zapojte dodanou kabeláž do originálního konektoru, který vychází z vozidla (Obr.7).

Obr.5



Obr.6



Obr. 7

Mikrofon

Poznámka: Pokud je vozidlo vybaveno airbagy na A-sloupku, je nezbytné vést kabeláž mikrofonu **ZA** airbagy. Instalujte kabel bez vyvíjení tlaku na něj. Instalace musí být provedena bez ovlivnění airbagů a jejich funkčnosti.

Odstraňte značku airbagu a uvolněte šroubek za ním (obr.9).



Nasměrujte mikrofon směrem k pozici řidiče (Obr. 11).

Pro verzi (Obr.8) produkt-ID 36495-1, 36496-1, 36338-2 originální mikrofon musí být vyměněn.



Kódování VAS

Po instalaci je nutné systém nakódovat. Prosím kontaktujte dealera VW/Škoda.

Pro nakódování systému vozidla je nutné vybrat SELF-DIAGNOSTIC. Prosím dokončete kódování tak, jak je zobrazeno níže. Proces kódování je identický pro vozidla VW i Škoda.

V některých vozech kódování zmizí po vypnutí a zapnutí zapalování. Pokud se toto stane, ignorujte kódování a zkuste připojit telefon k handsfree sadě a vyzkoušejte všechny funkce. Pokud je vše v pořádku, není kódování adresy 19 vyžadováno.

Adresa 19

Fahrzeug-Eigendiagnose	
Systemauswahl	
Wählen Sie ein System:	
Eigendiagnose	←
Eigendiagnose - Verbundsysteme	
LT2 Eigendiagnose	
Crafter Eigendiagnose	

Auto-dagnostika vozidla →

Fahrzeug-Eigendiagnose	
Fahrzeugsystem auswählen	
55 - Leuchtweitenregulierung 5C - Spurrassistent 16 - Lenkradelektronik 46 - Zentralmodul Komfortsystem 56 - Radio 10 - Einparkhilfe II 07 - Anzeige-/ Bedieneinheit 17 - Schalttafeleinsatz 37 - Navigation 47 - Soundsystem 77 - Telefon 0E - Mediaplayer Position 1 08 - Klima-/Heizungselektronik 19 - Diagnoseinterface für Datenbus ←	

Adresa 19 CAN - Gateway →

Fahrzeug-Eigendiagnose	19 - Diagnoseinterface für Datenbus
Unterstützte Funktionen	Interfacebox
Diagnosefunktion auswählen	Codierung 1
	Betriebsnummer
001 - Identifikation (Dienst \$1A) 004 - Fehlerspeicherinhalt 008 - Codierung (Dienst \$) ← 011 - Messwerte 014 - Lange Anpassung 015 - Zugriffsberechtigung 017 - Sicherheit 022 - Ausgabe beenden Alle Diagnosefunktionen anzeigen	

Kódování →

Fahrzeug-Eigendiagnose	19 - Diagnoseinterface für Datenbus
Unterstützte Funktionen	Interfacebox
Diagnosefunktion auswählen	Codierung 1
	Betriebsnummer
008.01 - Codierung 008.02 - Codierung Verbauliste ←	

Seznam komponentů →

Fahrzeug-Eigendiagnose	
Fahrzeugsystem auswählen	
55 - Leuchtweitenregulierung 5C - Spurrassistent 16 - Lenkradelektronik 46 - Zentralmodul Komfortsystem 56 - Radio 10 - Einparkhilfe II 07 - Anzeige-/ Bedieneinheit 17 - Schalttafeleinsatz 37 - Navigation 47 - Soundsystem 77 - Telefon ← 0E - Mediaplayer Position 1 08 - Klima-/Heizungselektronik 19 - Diagnoseinterface für Datenbus	

Změnit telefon z "nekódován" na "kódován" a potvrdit

Pouze pro T5 / Polo s multifunkčním volantem

Adresa 09

Bit 15 - Bit 0 změňte na hodnotu 1 xxxxxxx1

Fahrzeug-Eigendiagnose	
Systemauswahl	
Wählen Sie ein System:	
Eigendiagnose ←	
Eigendiagnose - Verbundsysteme	
LT2 Eigendiagnose	
Crafter Eigendiagnose	
◀ ▶	

Diagnostika vlastnosti

Fahrzeug-Eigendiagnose	
Fahrzeugsystem auswählen	
55 - Leuchtweitenregulierung	
5C - Spurassistent	
16 - Lenkradelektronik	
46 - Zentralmodul Komfortsystem	
56 - Radio	
10 - Einparkhilfe II	
07 - Anzeige-/ Bedieneinheit	
17 - Schalttafeleinsatz	
37 - Navigation	
47 - Soundsystem	
77 - Telefon	
0E - Mediaplayer Position 1	
08 - Klima-/Heizungselektronik	
09 - Elektronische Zentralelektrik ←	
◀ ▶	

Adresa 09 Centrální elektrika

Fahrzeug-Eigendiagnose	19 - Diagnoseinterface für Datenbus
Unterstützte Funktionen	Interfacebox
Diagnosefunktion auswählen	Codierung 1
	Betriebsnummer
001 - Identifikation (Dienst \$1A)	
004 - Fehlerspeicherinhalt	
008 - Codierung (Dienst \$) ←	
011 - Messwerte	
014 - Lange Anpassung	
015 - Zugriffsberechtigung	
017 - Sicherheit	
022 - Ausgabe beenden	
Alle Diagnosefunktionen anzeigen	
◀ ▶	

Kódování

Fahrzeug-Eigendiagnose		
008 - Codierung		
Byte Index	Hex	Bit-Muster
0		
1		
2		
...		
17		1xxxxxxx
◀ ▶		

1	2	3
4	5	6
7	8	9
C	0	Q
HEX		
BIN		

Zadejte kódovou hodnotu + potvrďte

Pro všechny další vozidla s multifunkčním volantem aktivujte funkci tlačítka Push to talk.

Adresa 16 (všechny další vozidla s dlouhým kódováním)

Bit 01 - Bit 3 změňte na hodnotu 1 xxxx1xxx

Kódování s VAG-Com (VCDS)


Adresa 19 - CAN – Gateway je nutné nakódovat pro přítomnost telefonu.

Automobil	Index CAN brána	Kódování
Caddy Eos Golf 5 Jetta Tiguan Touran (1T)	F K	Byte 3 - Bit 7
Caddy Eos Golf 5 Jetta Tiguan Touran (1T)	L	Byte 5 - Bit 2
Touareg (7L6)	14	Byte 4 - Bit 7
Passat (3C)		Byte 4 - Bit 2
Passat (3C)	Q	Byte 6 - Bit 2

Kontrolní prvky

Multifunkční volant

Stiskněte tlačítko MENU, dokud se neobjeví **KUFATEC FISCON**. Stisknutí **OK** vstoupíte do menu. Pomocí šipek vyberete jednotlivé položky. V případě, že chcete menu opustit, stiskněte **BACK**, můžete také podržet jednu ze šipek na cca. 3 sekundy.



Obr.





Páčka stěračů

Stisknutím tlačítka na cca 3 vteřiny se dostanete do DIS menu vozidla. Vyberte **KUFATEC FISCON** položku stlačením **OK/RESET**. Za pomoci bočních tlačítek vyberte jednotlivé položky. Stisknutím OK/RESET potvrdíte výběr. V případě, že chcete menu opustit, stiskněte **BACK**, můžete také podržet jedno z bočních tlačítek na cca. 3 sekundy.



Informační systém řidiče + (DIS+)

Menu bude zobrazeno na DIS+ ve vozidle.



RNS 510, RCD 510, RNS 310, RNS 810

OEM menu -operace pomocí tlačítek / dotykové obrazovky hlavní jednotky.

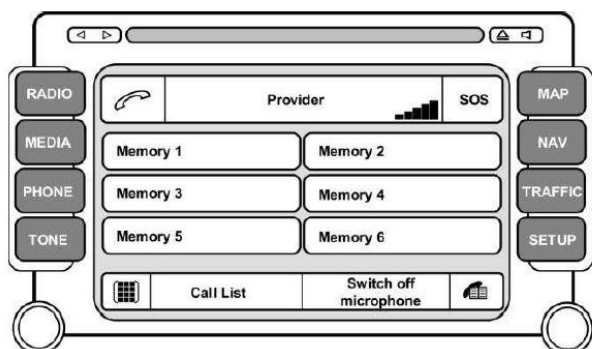


Schéma MENU

PHONEBOOK



DIALLED NUMBERS



ACCEPTED CALLS



MISSED CALLS



DIRECT DIAL



A2DP >> START A2DP



>> STOP A2DP



NEXT TRACK



PREVIOUS TRACK



SMS >> UNREAD



READ

UNSENT

SENT

>> SMS1

>> READ SMS



CALL



REPLY >> SEND SMS



SETUP >>

MICROPHONE

>> SIGNAL 0dB – 30dB



VOLUME A2DP

>> RANGE: 0 – 63



VOLUME TELEPHONE

>> RANGE: 0 – 15



VOLUME RINGTONE

>> RANGE: 0 – 15



SW-UPDATE



(Press for 6 SEC.) UPDATE ACTIVATED



FACTORY SETTINGS.

>> OK



E-MFA ADD ON



VERSION

FISCON menu

Telefonní seznam	Přístup do seznamu v mobilním telefonu. Tato funkce není podporována všemi mobilními telefony. Seznamy s větším množstvím záznamů se mohou načítat o něco déle. Prosím vyhněte se přerušení synchronizace v jejím průběhu. Počet záznamů je omezen na 1000.
Volaná čísla	Zvolením položky DIALED NUMBERS je možné procházet čísla, který jste již volali.
Přijaté hovory	Zvolením položky ACCEPTED CALLS je možné procházet čísla, která jste již přijali.
Zmeškaná volání	Zvolením položky MISSED CALLS je možné procházet seznam zmeškaných volání.
Přímé volání A2DP	Můžete použít multifunkční display pro zadání čísel. Zvolením položky START A2DP má systém přístup k zvukovým nahrávkám ve vašem mob. telefonu (pokud je toto podporováno mob. telefonem.). Pomocí multifunkčního volantu je možné volit skladby (další skladba, předchozí skladba). Zvolením STOP A2DP se přehrávaná hudba zastaví.
SMS	Zvolením položky SMS máte přístup k přečteným, nepřečteným a odeslaným zprávám (pokud je podporováno mob. telefonem.). Máte možnost přečíst zprávu, vytočit číslo odesílatele a také odeslat předpřipravenou zprávu.
SETUP	Zvolením položky SETUP máte možnost změnit hlavní nastavení handsfree sady. Mikrofon, Hlasitost pro A2DP/vyzvánění/volajícího, SW-aktualizaci, Tovární nastavení.
E-MFA	Rozšíření DIS rozšiřujícího displeje s následujícími informacemi o vozidle: Tlak, Teplota oleje, Teplota vody, Zbývající palivo, Rychlost, Otáčky motoru.
VERSION	Aktuální verze rozhraní.


Provozní pokyny

Následující pokyny jsou platné pro hlavní jednotku RCD 510, RNS 310, RNS 510, RNS 810
- Verze Basic Plus

Párování

1. Stiskněte **TEL** na hlavní jednotce
2. Ujistěte se, že je funkce Bluetooth zapnuta
3. Spusťte párování na Vašem mobilním telefonu
4. Při dotazu na kód, zadejte **1234** na svém mobilním telefonu

Po úspěšném párování byste měli vidět (Obr.20). Měli byste vidět název operátora i sílu signálu.

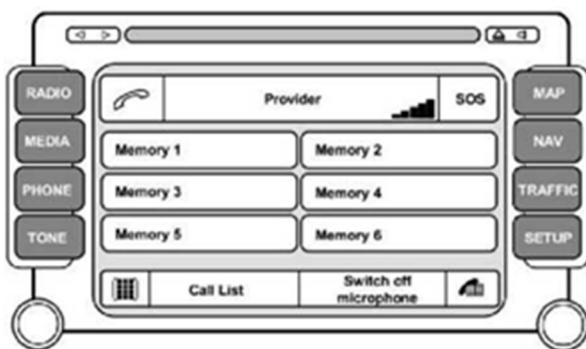


Obr.20

Počet Bluetooth zařízení - můžete spárovat až 5 různých zařízení. V případě párování dalšího zařízení (5 již spárováno), systém musí být uveden do továrního nastavení.

Tovární nastavení

Vyberte menu **SETUP - FACTORY SETTINGS**

Poznámka: Při aktivaci továrního nastavení budou všechna spárovaná zařízení vymazána.

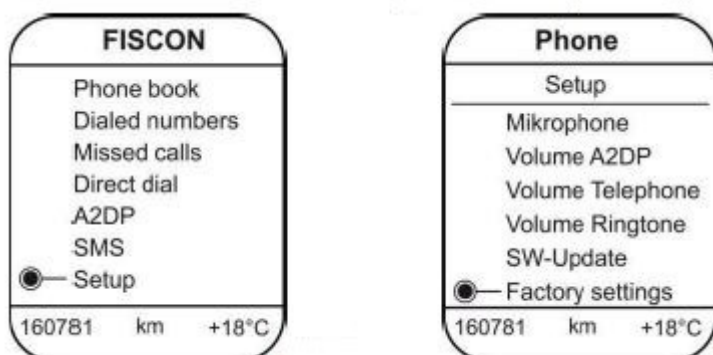


Telefonní seznam

Poznámka: Mobilní telefon musí podporovat funkci synchronizace seznamu přes Bluetooth. Počet záznamů je omezen na 1000 včetně podpoložek. V případě většího počtu záznamů může docházet k mnohem delší synchronizaci. Prosíme, vyhněte se přerušení běžící synchronizace.


Stiskněte tlačítko  (Obr.23).

Vyberte telefonní číslo a stiskněte DIAL pro vytočení (Obr.24).

Obr.23

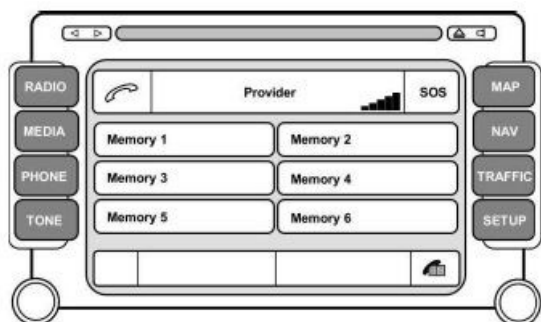

Obr.24

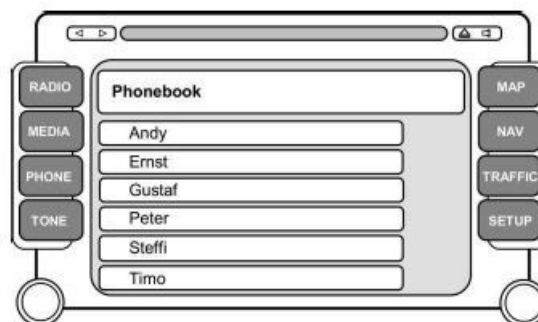

Třídění telefonního seznamu Jméno, Příjmení nebo Příjmení, Jméno

Poznámka: Toto nastavení je uloženo v profilu mobilního telefonu. Pokud je spárován jiný telefon, je třeba znovu provést nastavení.

Tato funkce nemusí být podporována všemi mobilními telefony!

Tato funkce je dostupná od základní verze software FISCON 1.94

Třídění Jméno, Příjmení

1. Spárujte telefon s handsfree sadou jako obvykle
2. Telefonní seznam se musí kompletně stáhnout
3. Zadejte následující číslo do telefonu: **258225000**
4. Vytočte číslo stejně jako telefonní hovor
5. Zavěste za 2 – 3 sekundy. Telefon odpoví „volané číslo neexistuje“ ale aktivace bude provedena.

Poznámka: telefon musí zůstat připojen alespoň 10 minut po zadání kódu (doba záleží na počtu položek telefonního seznamu).

Telefonní seznam se změní ihned automaticky, nebo až po dalším připojení telefonu (závisí na modelu rádia ve voze).

Třídění Příjmení, Jméno


1. Spárujte telefon s handsfree sadou jako obvykle
2. Telefonní seznam se musí kompletně stáhnout
3. Zadejte následující číslo do telefonu: **258225001**
4. Vytočte číslo stejně jako telefonní hovor
5. Zavěste za 2 – 3 sekundy. Telefon odpoví „volané číslo neexistuje“ ale aktivace bude provedena.

Poznámka: telefon musí zůstat připojen alespoň 10 minut po zadání kódu (doba záleží na počtu položek telefonního seznamu).

Telefonní seznam se změní ihned automaticky, nebo až po dalším připojení telefonu (závisí na modelu rádia ve voze).

Ikony

V případě více uložených čísel u kontaktu bude zobrazena tato ikona:




Procházení telefonního seznamu

Vyberte menu **PHONEBOOK**. Podržte ▼ tlačítko na cca **2 vteřiny**. Použitím ▼ ▲ tlačítek můžete přejít na další písmeno v abecedě (A...B...C...). Stisknutím tlačítka **OK** - opustí vyhledávání.



Výpis volání


Stiskněte tlačítka **CALL LIST > DIALLED NUMBERS / INCOMING CALLS / MISSED CALLS**. Vyberte záznam a stiskněte **DIAL** pro vytočení.

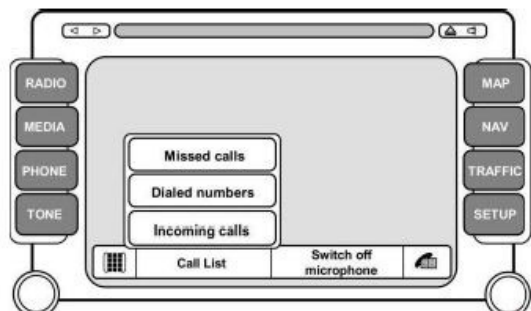

Poznámka: Telefon musí podporovat funkci výpisu volání


Vytáčení pomocí klávesnice

Stiskněte tlačítko s klávesnicí. Zadejte číslo pomocí číselníku a stiskněte DIAL pro vytočení.

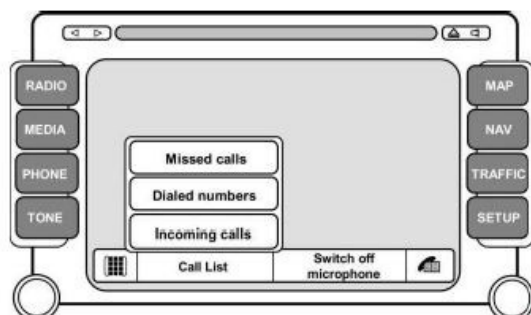


Přímé vytáčení

Vyberte menu **DIRECT DIAL** - zadejte číslo pomocí páčky nebo multifunkčního volantu, uskutečňte hovor potvrzením.

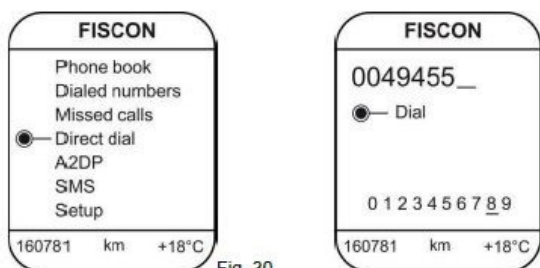

Příchozí hovory

Příchozí hovor vyvolá funkci MUTE (ztišení). Ozve se vyzváněcí tón. Jméno volajícího se zobrazí na displeji. Hovor přijmete stisknutím **ANSWER** nebo odmítnete stisknutím **REJECT**.

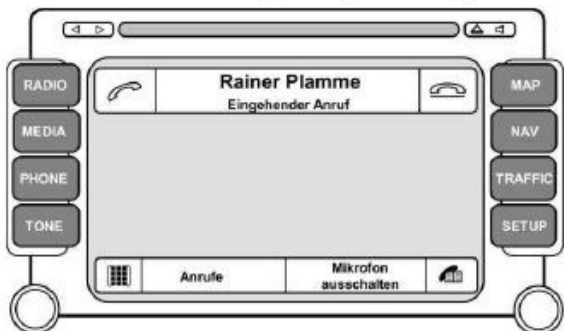

Aktivace – Deaktivace A2DP / Hlasové ovládání

A2DP Audiostreaming

Poznámka: Funkce **A2DP** musí být **aktivována** před použitím. Mobilní telefon musí podporovat A2DP synchronizaci přes Bluetooth pro využití této funkce.

STEREO A2DP je podporováno od verze **2.00** a software **3411+** základní desky. Tyto informace můžete zkontrolovat pouze podle nálepky na zadní straně jednotky FISCION

Hlasové ovládání

Poznámka: Funkce **hlasového ovládání** musí být **aktivována** před použitím.

Lze využít **pouze** u vozidel s multifunkčním volantem.

Pokud je ve vozidle z výroby **multifunkční volant**, hlasové ovládání telefonu můžete aktivovat. Tato funkce je možná pouze pro verzi FISCION VW Plus od verze základní desky **2.04**.

Po aktivaci hlasového ovládání mobilního telefonu funkci spustíte tlačítkem na multifunkční volantu.

Aktivace/Deaktivace

1. Spárujte telefon s handsfree sadou jako obvykle
2. Stiskněte na autorádiu tlačítko **TEL**
3. Zadejte následující číslo: **25822XXYY**
4. Po zadání kódu stiskněte **DIAL**

FUNKCE	XX	YY	Příklad
Aktivace A2DP (Mono)	40	01	258224001
Deaktivace A2DP (Mono)	40	00	258224000
Aktivace A2DP STEREO / hlasové volání deaktivováno	40	03	258224003
Deaktivace A2DP STEREO / hlasové volání aktivováno	40	04	258224004
Aktivace A2DP STEREO / hlasové volání aktivováno	40	07	258224007
Aplikace FISCION pro VW T5 od 2010 (použit pouze případně, kdy při operaci v menu dojde k ukončení hovoru)	70	01	258227001

Aplikace FISCON pro jiná vozidla (použít v případě pouze pokud byl aktivován kód pro VW T5)	70	00	258227000
Nastavení jazyku	30	(00-07)	

Výběr jazyku

00 - Jazyk dle auta 01 – Němčina 02 – Angličtina 03 – Španělština 04 – Italština

05 – Francouzština 06 – Holandština 07 – Portugalština

Poznámka: Od softwaru FISCON 1.85 je možné také zadat následující kód: **258224001** na hovor bude odpovězeno: Volané číslo neexistuje, ale nastavení bude dokončeno.

Poznámka: Po aktivaci musí dojít k uspání systému ve vozidle. Zamkněte prosím vozidlo přibližně na 5 minut.

Aktivace může být také dokončena pomocí mobilního telefonu. Zadejte kód a stiskněte volat. V některých případech telefon nepodporuje tyto operace.

Vyberte menu **A2DP > START A2DP** . Použitím menu **FORWARD - BACK** je možné procházet hudební soubory uložené na Vašem telefonu.

Poznámka: V některých případech telefon nepodporuje tyto operace



SMS textové zprávy

Poznámka: Mobilní telefon musí podporovat synchronizaci SMS přes Bluetooth. Počet SMS je omezen na 30 (přečtené + nepřečtené). Nepřečtené zprávy jsou upřednostňovány.


Vyberte menu **SMS** pro přístup do **UNREAD, READ, UNSEND, SENT**.

Vyberte zprávu (SMS1, SMS2) a vyberte jednu z možností:

READ SMS

CALL (volat odesílateli zprávy)

REPLY (odeslat předpřipravenou SMS)



SETUP

Vyberte menu **SETUP**. Zvolte jednu z možností:

- MICROPHONE (Zesílení signálu 0dB – 30 dB)
- VOLUME A2DP (Hodnota 0 – 63)
- VOLUME TELEPHONE (Hodnota 0 – 15)
- VOLUME RINGTONE (Hodnota 0 – 15)
- SW UPDATE
- FACTORY SETTINGS

Poznámka: aktualizace SW: Vstupte do menu SW UPDATE. Pro aktivaci musí být tlačítko update podrženo alespoň 6 vteřin



E-MFA ADD ON (pouze pro vozy s červeným DIS+)

Vyberte menu **E-MFA ADD ON** (Obr.39) DIS - zobrazení následující konkrétní údaje (Obr.40):


Tlak (dle vozu)	Teplota oleje
Teplota vody	Zbývající palivo
Rychlost	Otáčky za minutu
Napětí baterie	

Použitím tlačítek multifunkčního volantu stejně jako tlačítek na páčce stěrače můžete

přepnout mezi: RPM - zásoba paliva

Tlak - Nabití baterie

Tento DIS přídavek zobrazí změny automaticky (jak v C / F tak v Km / miles)



Obr.39



Obr.40

Poznámka: Hodnoty budou zobrazeny pouze, pokud vozidlo funkci podporuje.



DTMF Dual-tone multi-frekvence

Pro použití s dálkovým ovládáním hlasového záznamníku nebo pro zpracování telefonních počítačů. Při aktivované telefonní konverzaci může být zvoleno **DMTF** menu. Zadejte čísla pomocí tlačítek na multifunkčním volantu.

Rozhraní - Diagnostika



Použitím originální VW diagnostiky je možné zkontrolovat konkrétní **VAS** informace stejně jako provést **RESET** systému.

Postup resetování

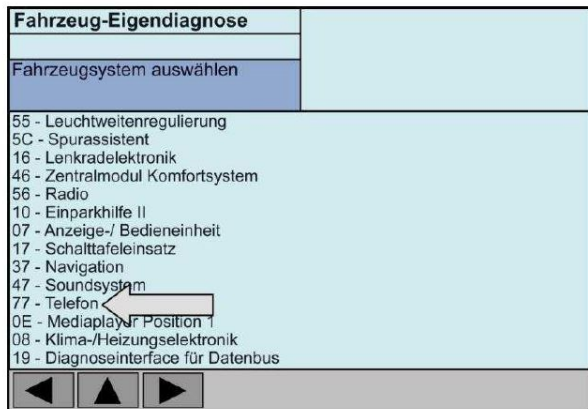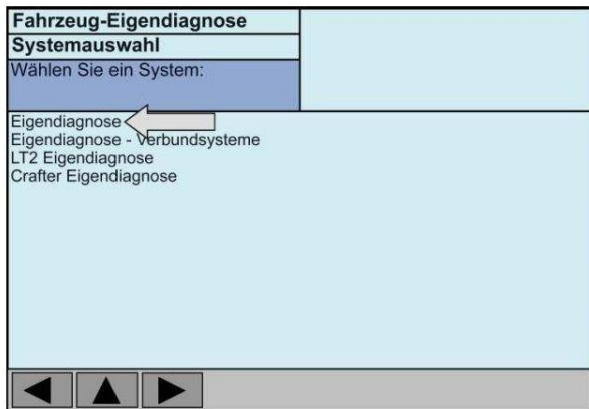

Vozidlo - autodiagnostika

Adresa 77 - telefon

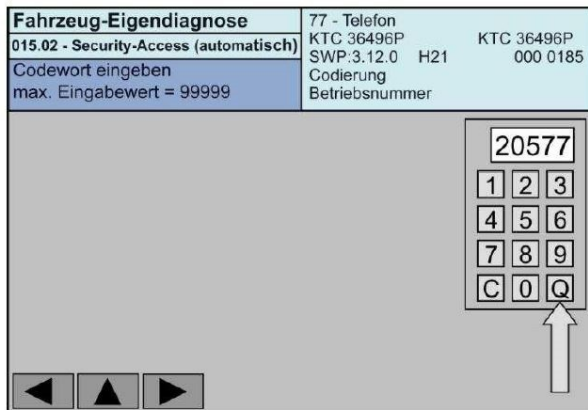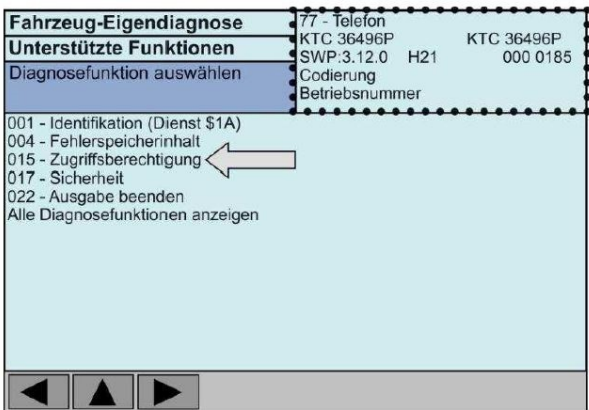

015 - Bezpečnostní přístup

Hodnota 20577 - Q

Hodnota 20577 — Q (quit) -- RESET kompletní

Poznámka: Po kompletním RESETU, bude bluetooth spojení ukončeno.

Často kladené dotazy

Nejsem schopný spárovat můj Bluetooth telefon.

- Již je spárováno 5 zařízení. Nejméně jedno zařízení musí být odstraněno ze seznamu. Pro přidání dalšího zařízení musí být aktivováno tovární nastavení.

Proč se na hlavní jednotce RNS 510, nezobrazí telefonní seznam?

- Tato funkce není podporována mobilním telefonem.
Telefonní seznam, který má velký objem, se synchronizuje o něco déle.

Nemám přístup k položkám jako je Volaná čísla, Přijaté hovory...

- Tato funkce není podporována mobilním telefonem.

FISCON systém není akceptován vozidlem.

- V případě zapojení jiného než Kufatec GmbH video rozhraní, nejsme schopni garantovat plnou funkčnost handsfree systému.
- Jakékoliv telefonní rozhraní komunikující s CAN Bus systémem, musí být odstraněno.
- Systém musí být specificky nakódován pro rádio, stejně jako pro vozidlo.

Nejsem schopný ovládat handsfree sadu pomocí tlačítek na RNS 510.

- Tyto operace jsou možné pouze s FSICON verzí BASIC PLUS.

Proč se neobjeví E-MFA přídavek?

- E-MFA přídavek je použitelný pouze pro vozy s červeným DIS+, není použitelný s bílým DIS.

Proč se stále vypíná funkce MUTE?

- Vozidlo je vybaveno jiným systémem handsfree. Tento systém je nutné odstranit.

Sériové telefonní rozhraní na mém VW T5 (facelift) model 2010 není umístěno pod sedadlem spolujezdce.

- V tomto případě je rozhraní umístěno za kastlíkem.