

Univerzální Qi držák pro telefony motoricky ovládaný



rw-m2

Vážení uživatelé:

Děkujeme, že používáte tento výrobek a věříme, že tato bezdrátová nabíječka vám přinese nové a příjemné zážitky.

Během jízdy musí řidič zajistit bezpečnost vozidla. Nepoužívejte a neovládejte tento výrobek během jízdy, jelikož by mohlo dojít k ovlivnění bezpečné jízdy, případně i k vážné dopravní nehodě!

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku.

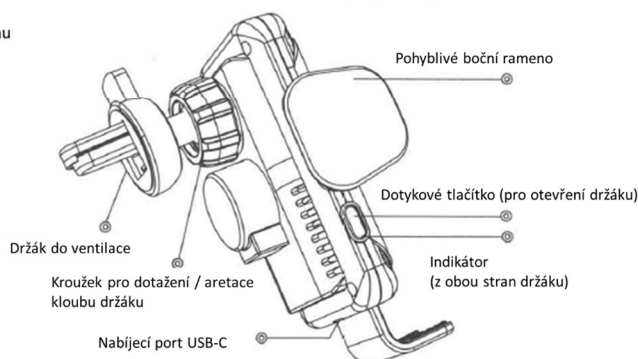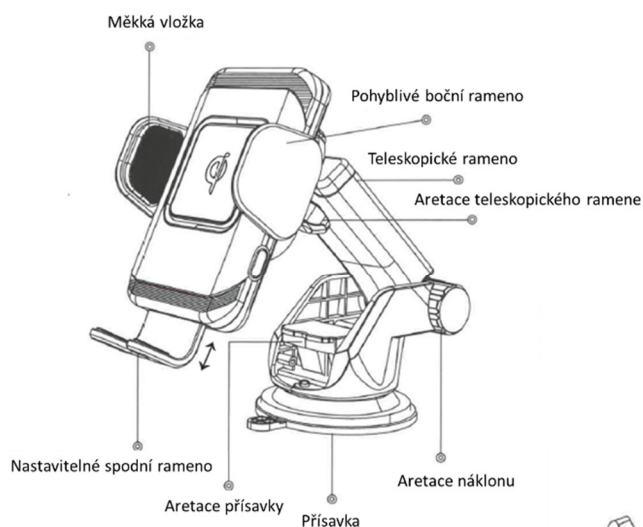

1. Obsah balení produktu

- Držák telefonu s bezdrátovou nabíječkou
- Držák do ventilace
- Držák s přísavkou
- napájecí kabel USB-C / USB

· Uživatelský návod

2. Nabíjení telefonu

· Ujistěte se, že na nabíječce nejsou žádné nečistoty a žádné kovové cizí těleso na zadní straně telefonu.

· Pokud nejsou ramena bezdrátové nabíječky otevřena, pomocí dotykového tlačítka na boku bezdrátové nabíječky tak učiňte, ramena držáku se automaticky otevřou, a po vložení telefonu dojde k jejich uzavření a uchycení telefonu a spustí se nabíjení.

· Pokud je to možné, střed telefonu by měl být zarovnan ve středu nabíječky. Je-li umístěn příliš daleko, může se při nabíjení zpomalovat rychlost nabíjení.

· Dotykem na boční tlačítko otevřete ramena pro vyjmutí telefonu. (držte telefon předtím, než se dotknete tlačítka, aby nedošlo k jeho pádu).

· Je normální, že se nabíječka zahřívá s telefonem. Používáte-li telefon při nabíjení (např. navigace nebo přehrávání hudby), nabíjecí podložka a telefon mohou být teplejší.

3. Montáž podložky držáku

Tento výrobek poskytuje dva druhy metod montáže držáku, resp. uchycení na ventilační výstup vzduchu a na držák s přísavkou, které lze podle situace kdykoli vyměnit..

4. Instalace vodičů

Tento výrobek spolupracuje s QC2.0 a výše. Nabíječka pro automobily používá vlastní kabelový svazek dlouhý 1,2 metry. Je-li kabelový svazek příliš dlouhý, kabelový svazek je možné uchytit

5. Indikace kontrolkou

Druh kontrolky	Stav	Popis
Kontrolky v ramenech dotykového tlačítka	Modré světlo	nabíjení
	Zelené světlo	standby
	Červené světlo	nabito
	Nesvídí	nepřipojeno

6. Základní vlastnosti

Pracovní teplota	-20°C~+70°C
Vstupní napětí	5 – 2A 9V- 1,67A
Výkon	10W / 7,5W / 5W
Účinnost	>80%
Pracovní frekvence	110KHz-205KHz

7. Řešení problémů

Pokud držák nefunguje, porovnejte možné příčiny problému s následujícími řešeními a proveďte odpovídající opatření. Pokud postupujete podle níže uvedených postupů řešení potíží a problém se nevyřeší, obraťte se na prodejce.

Stav	Problém	Řešení
Kontrolka nesvídí	Napájení není zapnuté	Zkontrolujte zástrčku adaptéru
	Chyba operace	Odpojte a znovu připojte nabíjecí kabel
Kontrolka bliká modrozeleně	Start funkce FOD (kovové cizorodé těleso mezi cívkami)	Zkontrolujte, zda na zadní straně telefonu nejsou cizí kovové předměty
	Telefon je příliš vychýlený	Umístěte telefon na střed
	Bezdrátový příjem není rozpoznán	Použijte telefon, který podporuje bezdrátové nabíjení