


Montážní a uživatelský manuál pro výstražné světlo

Univerzální výstražné světlo je nezbytnou součástí výbavy pro všechny účastníky silničního provozu. Kompaktní výstražné světlo s 12 + 3 vysoce svítivými LED diodami rozloženými do 360° + přední panel je viditelné až na cca 1,7 km*. Světlo je umístěné v super pevném plastu s pružným TPR plastovým krytem, který je dostatečně silný, aby odolal přejetí vozidla. LED výstražné světlo je opámeno magnetem ve vodotěsném nárazuvzdorném obalu napájena třemi AAA bateriemi (dle typu). Světlo můžete umístit na střechu či bok vozidla nebo na jiné místo, které chcete zvýraznit, pomocí magnetu, zavěsit pomocí výklopného háčku nebo položit, výstražná světla se často umísťují na zem a ohraničují překážku či vymezují objezdovou trasu.

Rozměry:	průměr 11 cm x výška 3,5 cm
Hmotnost:	méně než 200 g s baterií
Baterie:	tři AAA baterie
Životnost baterie:	dle typu baterií
Externí napájení:	nepodporuje
Pracovní teplota:	-40 ~ +110 ° C
Zdroj světla:	12 + 3 LED světel rozložených do 360° + přední panel


Max. provozní doba: kontinuální (nepřetržitá) pro variantu
AAA 8 režimů blikání + 1 svit předních 3 LED (svítilna)

Režim	AA baterie
Rotace	5 hodin
Zábleskové světlo	15 hodin
Poblikávání	30 hodin
Alternativní	5 hodin
Signál SOS v Morseově abecedě	20 hodin
Svit celého světla	10 hodin
Svit celého světla ponížená intenzita	30 hodin
Svit 4 LED	3 hodin
Svit přední 3 LED	4 hodin
3 x probliknutí	

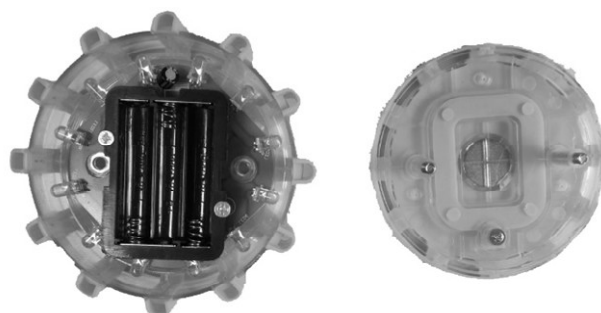

verze se dvěma AA baterie

Provozní doba verze s AAA bateriemi se odvíjí od typu použitých baterií.

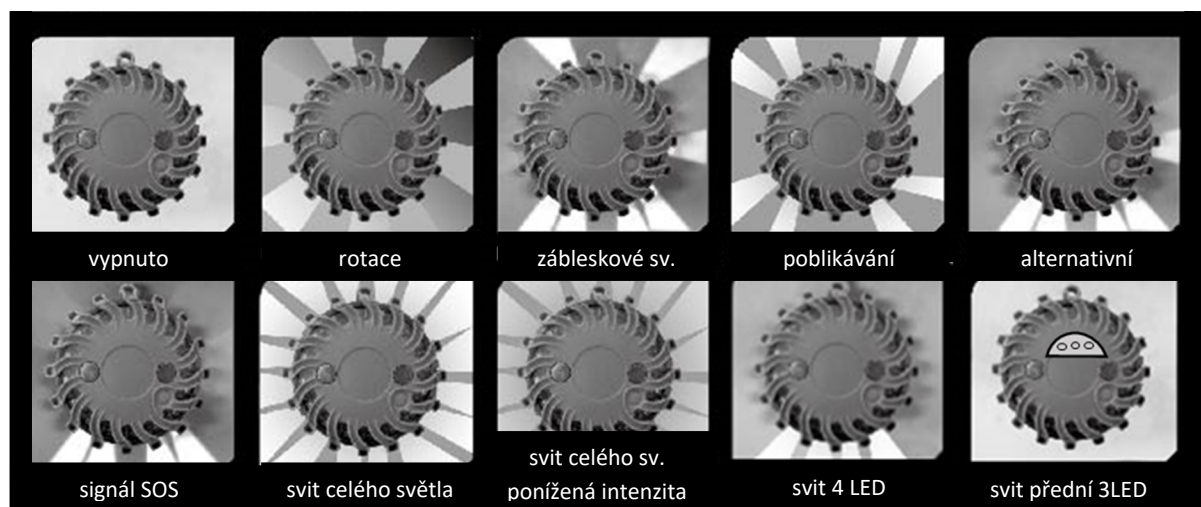

Viditelnost na cca 1,7 km se může lišit v závislosti na klimatických podmínkách; déšť, oblačnost, mlha, smog, oslnění...

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

