

svwd501set

SET bezdrátový digitální kamerový systém s monitorem 5" + 1 x kamerou

Návod na použití



Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Balení obsahuje



Monitor



Kamera



Napájecí kabel s CL



**Magnetický držák
s přísavkou**



**Držák monitoru
na palubní desku**



Anténa



**Napájecí kabel pro
Pevnou montáž**



Elektromateriál



Manuál

POZNÁMKA: Obsah se může lišit v závislosti jaký set jste zakoupily.


Přečtěte si pozorně všechny pokyny k instalaci před instalací produktu.

Nesprávná instalace bude znamenat neplatnost záruky od dodavatele.

Záložní kamerový systém je určen k instalaci jako doplňte podporu svého standardního zpětného zrcátka, které již instalován ve vašem vozidle. Záložní kamerový systém by neměl být používán jako náhrada za standardní zpětné zrcátko nebo za jakékoli jiné zrcátko, který je již instalován ve vašem vozidle. Dbejte, aby umístění, monitoru nebránilo ve výhledu řidiče.

Před montáží monitoru, dobře vyčistěte povrch čelního skla. Přitlačte a zamkněte přísavku držáku. Monitor umístěte tak, aby nebránil řidiči ve výhledu, ale aby měl zároveň dobrý pozorovací úhel. Zapojte napájecí kabel do CL zapalovače 12–36 V.

Způsob připojení

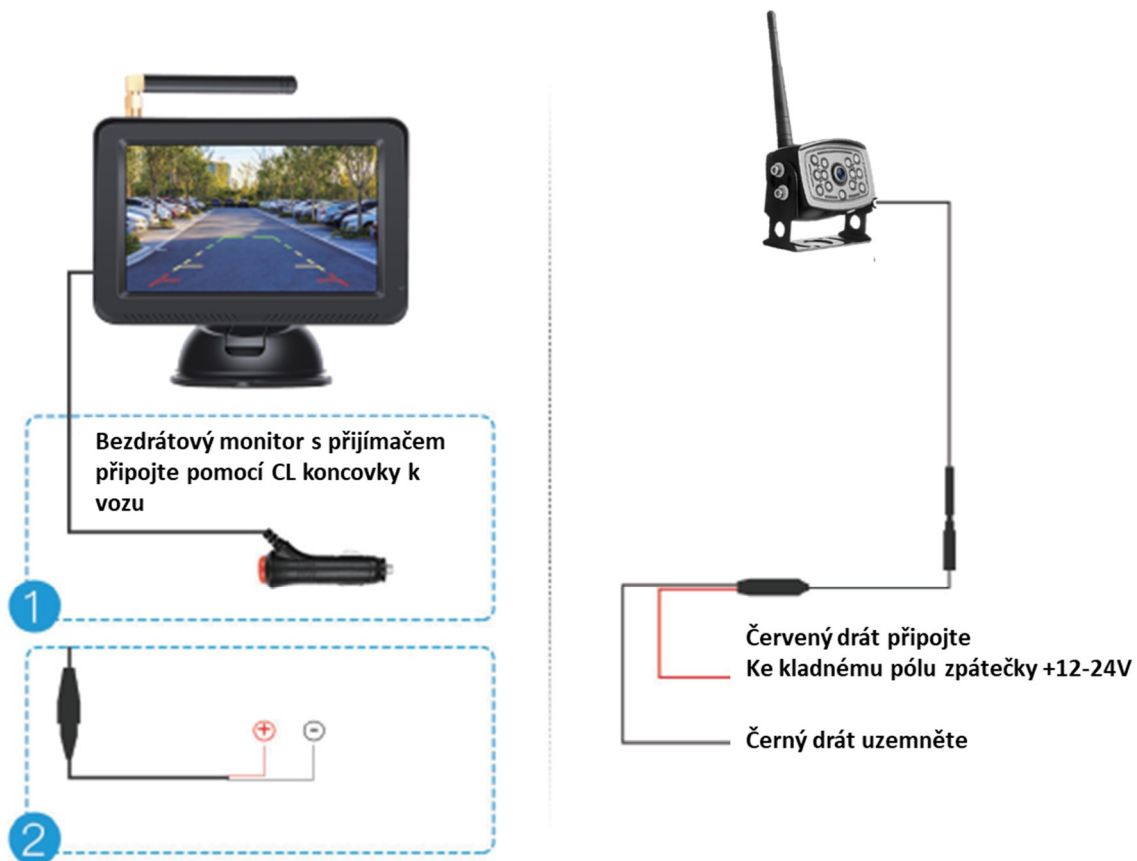

TIPY:

1. Fotoaparát je napájen zpětným světlem, vyhledejte prosím + pól světla zpátečky pomocí testovacího zařízení a poté připojte červený vodič kamery, černý k železné části vozu.
2. Monitor je přímo připojen k zapalovači cigaret. Displej můžete zapnout nebo vypnout červeným tlačítkem na CL koncovce.

Ovládací prvky monitoru

- 1) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení
- 2) MENU: Jas / Kontrast / Trajektorie / Nastavení trajektorii
- 3) Tlačítko pro přepínání zobrazení kamer, tlačítko pro nastavení v rozhraní nastavení
- 4) Otočení obrazu
- 5) Napájení ZAP / VYP



Instalace monitoru

Monitor lze instalovat na palubní desku pomocí stojánku nebo na čelní sklo pomocí držáku s přísavkou

Specifikace 5palcového bezdrátového monitoru

Velikost LCD: 5palcový barevný monitor

Provozní frekvence: 2 400–2483,5 MHz

Přenášený výkon: 20 dB

Rozlišení: 800 (v) x 480 (v)

Jas: 500 cd / m₂

Přenosová rychlost: 25ms

TV systém: PAL / NTSC

Kontrast:m500: 1

Napájení: DC12V-36 V

Provozní teplota: -20° / + 70°

Skladovací teplota: -30° / + 80°

Namontujte monitor, jak se vám líbí



Specifikace bezdrátové záložní kamery

Vodotěsné hodnocení: IP68

Snímač obrazu: 1/3 "HD

Provozní frekvence: 2 400–2483,5 MHz

TV systém: NTSC / PAL

Rozlišení: 550 televizních řádků

Minimální osvětlení: 0 Lux [IR ZAPNUTO]

Přenášený výkon: 17 dB

Úhel pohledu: 127 ° [H] 170 ° [D]

Napájení: DC 12 V-36 V

Provozní teplota: -20° / + 70°n

Skladovací teplota: -30° / + 80°

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

