

**svwd431setAHD**

**SET bezdrátový digitální kamerový systém s monitorem 4,3“**

**+ 1 x kamerou montáž za RZ**

**Návod na použití**



Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

## **Balení obsahuje**

Bezdrátová kamera / napájecí kabel ke kameře / adaptér napájení s CL koncovkou / Držák s přísavkou / napájecí kabel ke kameře / 3M oboustranná lepenka/ Drobný elektromateriál / Uživatelská příručka.


POZNÁMKA: Obsah se může lišit v závislosti na zakoupenou soupravu.

Přečtěte si pozorně všechny pokyny k instalaci před instalací produktu.

Nesprávná instalace bude znamenat neplatnost záruky od dodavatele.

Záložní kamerový systém je určen k instalaci jako doplňte podporu svého standardního zpětného zrcátka, které již instalován ve vašem vozidle. Záložní kamerový systém by neměl být používán jako náhrada za standardní zpětné zrcátko nebo za jakékoli jiné zrcátko, který je již instalován ve vašem vozidle. Dbejte, aby umístění, monitoru nebránilo ve výhledu řidiče.

Před montáží monitoru, dobře vyčistěte povrch čelního skla. Přitlačte a zamkněte přísavku držáku nebo použijte držák na palubní desku. Monitor umístěte tak, aby nebránil řidiči ve výhledu, ale aby měl zároveň dobrý pozorovací úhel. Zapojte napájecí kabel do CL zapalovače 12 V.

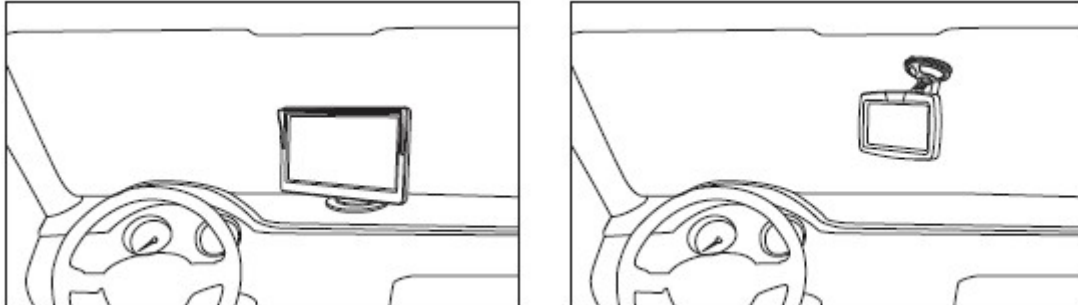


## Způsob připojení

Před instalací doporučujeme provést srovnávací test, abyste se ujistili, že všechny součásti fungují správně.

Pokyny k zapojení:

Napájeno zapalovačem cigaret pomocí adaptéru (zapnuto / vypnuto) pro nepřetržité řízení použití.

Nezapomeňte správně zapojit červený a černý vodič +/- a utáhněte šrouby, aby pevně držely na místě

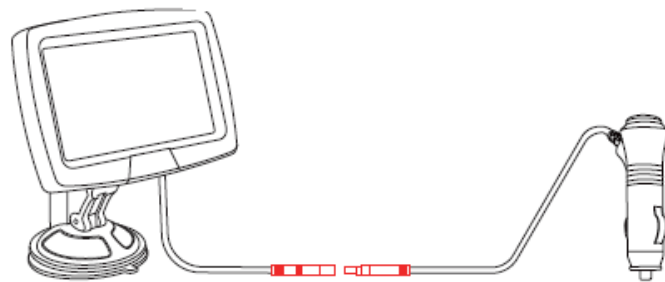


„+“ Zadní couvací světlo (12V)

+



„-“ Zem (kostra vozu)

-

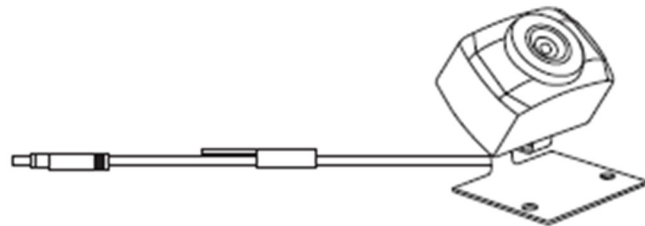

TIPY:


1. Kamera je napájena ze zpětného světla, vyhledejte prosím + pól světla zpátečky pomocí testovacího zařízení a poté připojte červený vodič kamery, černý k železné části vozu.

2. Monitor je přímo připojen k zapalovači cigaret. Displej můžete zapnout nebo vypnout červeným tlačítkem na CL koncovce.

Monitor je vybaven držákem. Monitor můžete nainstalovat na palubní deska nebo čelní sklo.

## Ovládací prvky monitoru

- K1) Tlačítko pro nastavení jasu obrazu, stlačením tlačítka několikrát za sebou dojde k navýšení jasu  
K2) Tlačítko pro otočení obrazu, stlačením tlačítka několikrát za sebou dojde k otáčení obrazu.  
K3) Krátkým stisknutím tlačítka zobrazení trajektorii a dlouhým stisknutím k spuštění párování kamery (následně připojte kameru k napájení a dojde ke spárování)

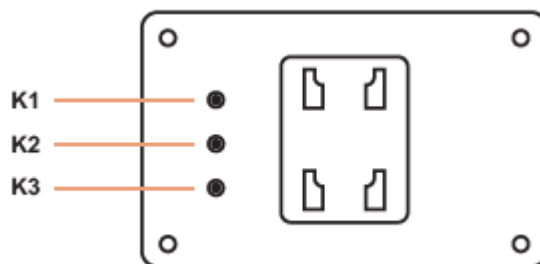

## Technické parametry

- na monitoru možnost zobrazení trajektorie
- možnost přetáčení obrazu
- automatická aktivace monitoru po připojení kamery na napájení a následná deaktivace
- nastavení jasu, kontrastu
- napájecí napětí monitoru 12 V / 6 W
- napájecí napětí bezdrátové kamery 12 V / 5 W
- monitor rozlišení 800 x 480
- monitor rozměr 122 x 85 x 23 mm (bez držáku)
- kamera 110°
- 1080 x 720
- krytí IP68
- kamera rozměr: 44 x 30 x 22 mm (bez držáku)
- pracovní frekvence 2,4GHz



# ZÁRUČNÍ LIST

## CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

Výrobní číslo/serial no.:

Datum prodeje:

-----  
razítko a podpis  
prodeje

**stualarm**<sup>®</sup>  
car audio&GSM

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

