

AXION<sup>®</sup>

## CA-IVE 01 Für IVECO IVE-Connect Radio



### Besonderheiten

Einfache Anbindung einer **AXION** Kamera  
an das **IVECO IVE-Connect** Radio



[www.axionag.de](http://www.axionag.de)

V.003

## Funktionsweise:

### Kamera automatisch zuschalten:

Bei Einlegen des Rückwärtsganges, schaltet das Radio automatisch auf die Rückfahrkamera um.

### Anschlüsse:

**Rot** = Rückfahrsignal +12 / +24V

#### Achtung :

Bei Verwendung mit Axion Shutter Kameras (mit motorische Klappe wie z.B. DBC 114065S1 oder DBC114067SHD) wird das Rote Kabel an Kl. 15/ Zündungsplus +24 V angeschlossen.

**Schwarz** = Masse

**Grün (kurzes Kabel)** = Spiegelung


(alle AXION Kameras sind für Rückwärtsfahren voreingestellt )

Durch anlegen von Masse an dem grünen Kabel, wird das Bild der Kamera gespiegelt.  
Alternativ kann das Bild auch durch Umsetzen der Schraube an der Kamera gespiegelt werden (siehe Anleitung der Kamera).

### Anschließen:

Bitte pinnen Sie die Pins in die vorgegebenen Steckplätze des Anschluss-Steckers ein.

Pin am Radio	Bezeichnung	Funktion
C-2	Gelb / Kamera +	Bildsignal +
C-8	Schwarz / Kamera -	Bildsignal -

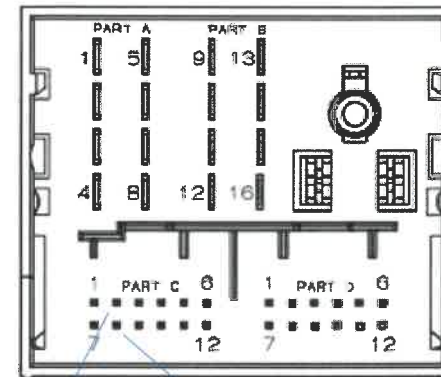

C-2 / gelb

C-8 / schwarz

PS: Die Nummern stehen auch auf der Kontaktleise der Buchsen Einsätze