


80559

BLUETOOTH HANDSFREE /MP3/FM MODULÁTOR

Specifikace:

- Bluetooth verze: V2.1
- Protokol Bluetooth: AVRCP, HFP, A2DP
- Frekvenční rozsah: 8765-107,9MHZ
- Frekvenční stabilita: ± 10 ppml
- Napájení: 12-24V
- Hudební formát: MP3, WMA
- Micro SD karta (maximální kapacita): 32 GB
- USB Flasch disk (maximální kapacita): 32 GB
- Napájecí výstup (USB port): 5V / 3.4A
- Režim přehrávání: normální, opakovat jednu, opakovat vše, náhodně
- EQ: Klasika, JAZZ, POP, ROCK, Vocal atd.
- 206 předvoleb FM frekvencí v rozsahu: 87.6-107,9MHz
- LED displej zobrazuje režim, frekvenci, číslo skladby nebo nastavení hlasitosti
- Infračervené dálkové ovládání

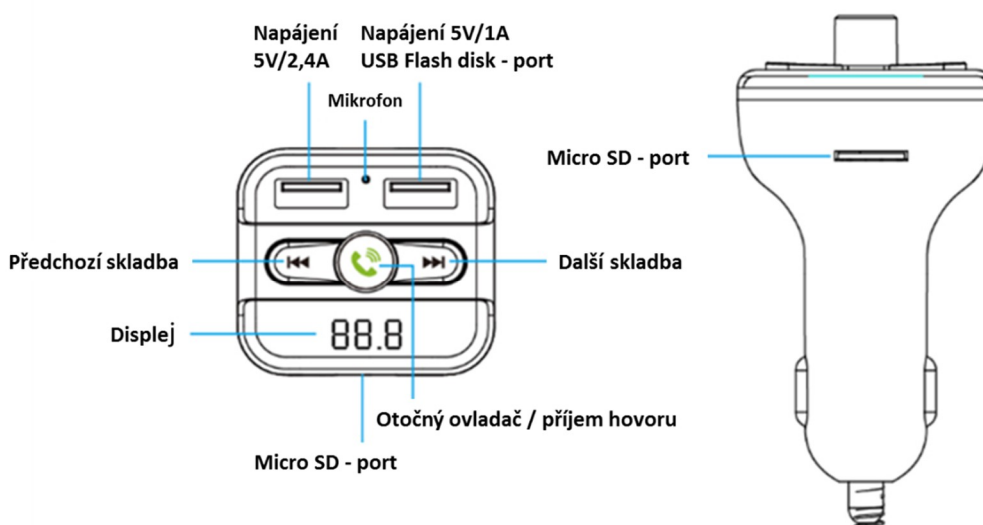


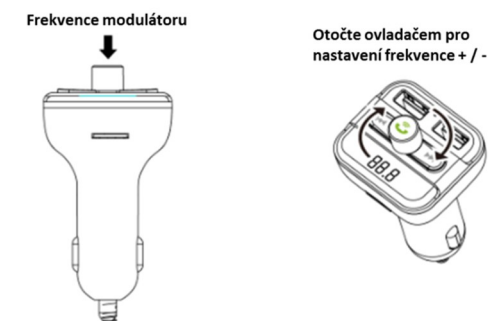
Tento přístroj lze spárovat s jakýmkoli kompatibilním zařízením Bluetooth 2.1 nebo vyšším.

Natavení a použití

Nastavení FM modulátoru:

1. Zapněte FM rádio a nastavte frekvenci, kterou použijete pro přenos z FM modulátoru.
2. Zapojte FM modulátor do zásuvky cigaretového zapalovače v autě.

3. Pomocí otočného ovladače  na FM modulátoru nastavte stejnou frekvenci, jakou jste nastavili na autorádiu.






Poznámka: Stlačte ovladač a držte až začne frekvence na displeji blikat

4. Pro přehrávání hudby s micro SD nebo USB portu, vložte kompatibilní paměť s uloženými MP3 soubory, micro SD kartu do micro SD portu (max. 32 GB není součástí dodávky), USB Flash disk do USB portu na vašem FM modulátoru (max. 32 GB není součástí balení), dojde k automatickému zpuštění hudby.



Poznámka: Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte skladbu: Otáčením pro nastavení hlasitosti

5. Pro přehrávání hudby přes Bluetooth je nutno poprvé spárovat svůj mobilní telefon s tímto zařízením. Aktivujte funkci Bluetooth ve vašem mobilním telefonu, pak zadejte hledat nové zařízení. Jakmile mobilní telefon detekuje tento přístroj (zobrazeno jako "BTplayer"), zadejte spárovat. Při vyžádání hesla zadejte "0000".
6. Hudba přehrávaná z Bluetooth zařízení se přeruší, pokud na telefonu dojde k přijetí hovoru.
7. Telefonní hovor přes Bluetooth:

1. Stiskněte tlačítko  pro přijetí příchozího hovoru.
2. Opětovným stisknutím tlačítka  ukončíte hovor.
3. Stiskněte dvakrát tlačítka  pro automatické vytočení posledního volaného čísla.


Přijem / Ukončení hovoru



Specifikace zařízení se mohou změnit bez předchozího upozornění!

Dálkový ovladač:

Většinu funkcí lze nastavit pomocí dálkového ovladače.

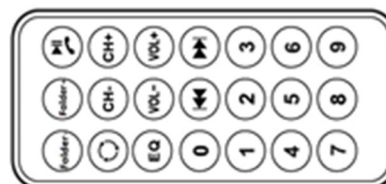

Průvodce obsluhou	FM modulátor	Dálkový ovladač
1. Přehrávání a pozastavení hudby	<p>Stisknutí tlačítka  : přehrávání hudby</p> <p>Stiskněte tlačítko znovu  : pozastavení přehrávání</p>	<p>Stisknutí tlačítka  : přehrávání hudby</p> <p>Stiskněte tlačítko znovu  : pozastavení přehrávání</p>
2. Nastavení hlasitosti	<p>Otočením ovladače po směru hodinových ručiček: zvýšení hlasitosti</p> <p>Otočením ovladače proti směru hodinových ručiček: snížení hlasitosti</p>	<p>stisknout a podržet tlačítko "vol+": zvýšení hlasitosti</p> <p>stiskněte a podržte tlačítko "vol-": snížení hlasitosti</p>
3. Nastavení frekvence	<p>Stiskněte a podržte  , dokud frekvence na displeji nezačne blikat, poté</p> <p>Otočit ve směru hodinových ručiček pro zvýšení frekvence</p> <p>Otáčet proti směru hodinových ručiček ke snížení frekvence</p>	<p>Každým stisknutím tlačítka "CH +": zvýšení frekvence o 0,1 MHz</p> <p>Každým stisknutím tlačítka "CH": pokles frekvence o 0,1 MHz</p> <p>Nebo navolte frekvenci pomocí číslic a pro potvrzení stiskněte tlačítko "CH +".</p>
4. Výběr hudby:	<p>Otočit ovladačem po směru hodinových ručiček: přejdete na další skladbu</p> <p>Otočit proti směru hodinových ručiček: přejdete na předchozí skladbu</p>	<p>Stisknutím tlačítka "▶▶": přejdete na další skladbu</p> <p>Stisknutím tlačítka "◀◀": přejdete na předchozí skladbu</p> <p>Nebo zadejte pomocí číslic a pro potvrzení stiskněte tlačítko "▶▶".</p>
5. Nastavení ekvalizéru	Lze nastavit jen pomocí dálkového ovládání.	Stiskněte tlačítko "EQ" : zvolíte zabarvení zvuku.
6. Přechod na složku	Lze nastavit jen pomocí dálkového ovládání.	stiskněte tlačítko "folder" : přepnutí na požadovanou složku